

Zatapialna pompa wielostopniowa serii MULTI TP przeznaczona jest do tłoczenia czystej, zimnej, słodkiej wody ze studni kręgowych oraz innych zbiorników - bez konieczności stosowania dodatkowego płaszcza chłodzącego.

Ze względu na relatywnie wysokie ciśnienie jakie uzyskuje ta pompa to oprócz zastosowania jej do wypompowania wody z zalanych pomieszczeń na dalszą odległość to także znakomicie nadaje się do podlewania.



Cechy

- Może pracować w stanie niepełnego zanurzenia (wewnętrzny płaszcz chłodzący silnik)
- Wysokie ciśnienie pompowanej wody
- Sterownik pływakowy, który steruje pracą pompy w odniesieniu do poziomu wody w zbiorniku
- Kształt pompy, pozwala na instalację w zbiornikach o małej średnicy otworu - wielkość samego zbiornika powinna zapewniać swobodną pracę pływaka
- Przystosowana do współpracy z węzami elastycznymi lub podłączenia rurą sztywną
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu, które zabezpiecza silnik przed przegrzaniem
- Kabel z wtyczką

Dane techniczne

➤ Maks. temperatura wody	35°C
➤ Maks. głębokość zanurzenia	4 m
➤ Pozycja pracy	pionowa
➤ Długość kabla	10 m
➤ Stopień ochrony	IP X8
➤ Klasa izolacji	B


Wykonanie materiałowe

✓ Obudowa silnika	stal nierdzewna / technopolimer
✓ Wirniki	noryl
✓ Korpus pompy	technopolimer
✓ Sito ssące	technopolimer
✓ Dławice mechaniczne	ceramika-grafit

Tabela parametrów

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I max Prąd [A]	Wąż Polecana średnica [mm]	RP-Ø Wyjście tłoczne [cal]	Wymiary Szer x Wys [cm]	Waga z/bez opak [kg]
MULTI TP 800	92	30	0,8	230	3,5	25/32	GW 1"	16 x 35	9/8,3
MULTI TP 1000	92	40	1,0	230	4,4	25/32	GW 1"	16 x 39	9,5/8,8

Wykres

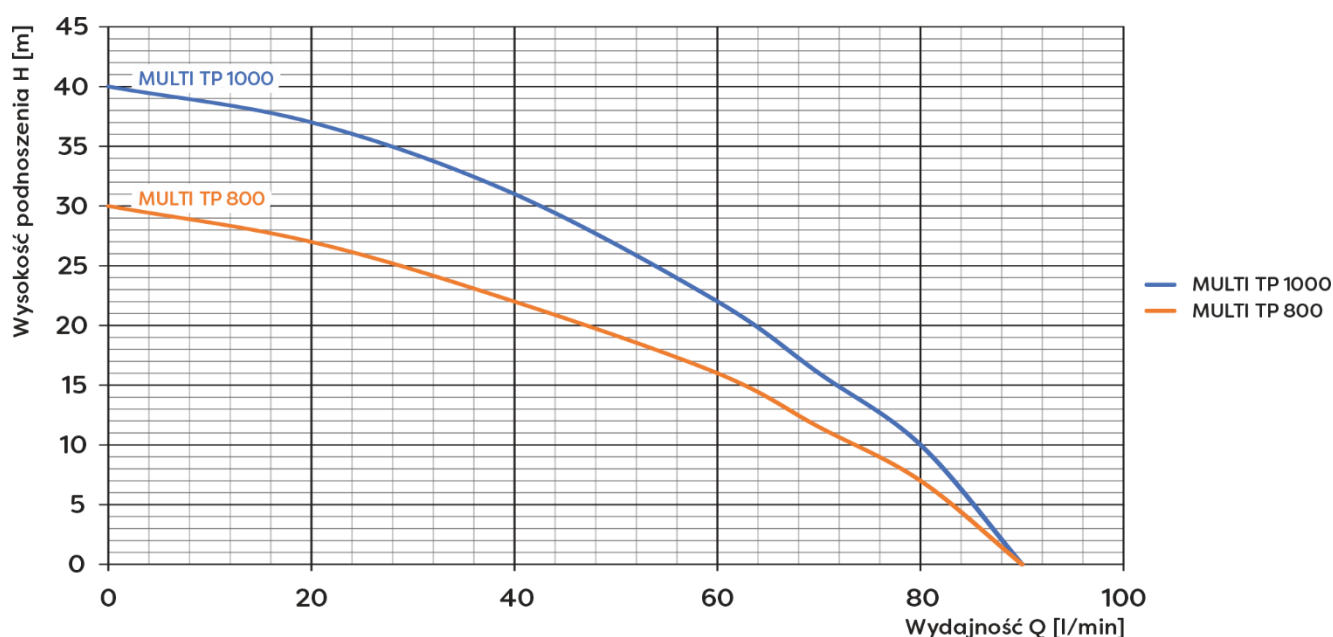

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem i instalacją produktu, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach – oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 01.2026