

Zatapialna pompa do odwadniania serii TIPI przeznaczona jest do tłoczenia czystej lub lekko zanieczyszczonej elementami pochodzenia organicznego (bez elementów szlifujących), zimnej, słodkiej wody. Pompa serii TIPI w obszarze domowego zastosowania do doraźnego odwadniania i nawadniania, wyróżnia się kompaktową budową przy zachowaniu wydajności i dużej funkcjonalności.



Cechy

- Pompa w wersji 250 AUTO i 400 AUTO wypompuje wodę prawie do dna zbiornika, na którym jest postawiona (w trybie ręcznym)
- Dwa tryby sterowania pracą pompy manualny i automatyczny
- W trybie auto odpompowanie wody na wysokość ok. 6 cm od podstawy pompy. (*)
- Kompaktowa budowa pompy pozwala na jej instalację w zbiornikach o małym otworze
- Przydatna w sytuacjach awaryjnych: zalane piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze, opróżnianie zbiorników
- Przystosowana do współpracy z różnymi rozmiarami węży elastycznych lub podłączenia rury sztywnej
- Lekka i solidna konstrukcja

*Pompa z odsłoniętą obudową silnika może pracować przez ograniczony czas ponieważ może dojść do przegrzania górnej części pompy

Dane techniczne


➤ Maks. temperatura wody	35°C
➤ Maks. głębokość zanurzenia	4 m
➤ Długość kabla zasilającego	10 m
➤ Maks. wielkość zanieczyszczeń	5 mm
➤ Stopień ochrony	IP X8
➤ Pozycja pracy	pionowa
➤ Klasa izolacji	B

Wykonanie materiałowe


✓ Korpus pompy	technopolimer
✓ Dławica mechaniczna	ceramika-grafit
✓ Wirnik	technopolimer PPO
✓ Sito ssące/podstawa	technopolimer

Tabela parametrów

Model Pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	RP-Ø Wyjście tłoczne [cal]	Ø Wąż C/D [mm]	H Wysokość pompy [cm]	A Średnica pompy [cm]	Waga Z opak /bez [kg]
TIPI 250 AUTO	100	6	0,25	230	1,1	GZ 1" 1½"	25/32	32	26	4/3,4
TIPI 400 AUTO	120	8	0,40		1,8			32	26	5/4,3
TP 550 AUTO	170	7	0,55		2,4			35	26	5,5/4,9

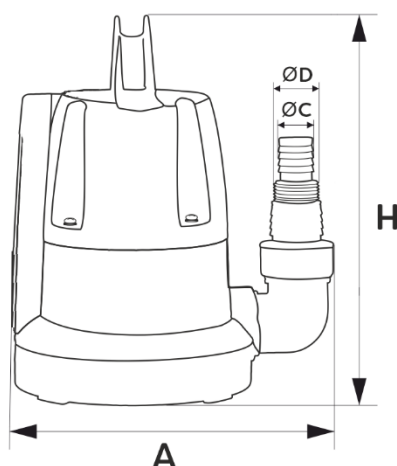

Wykresy parametrów

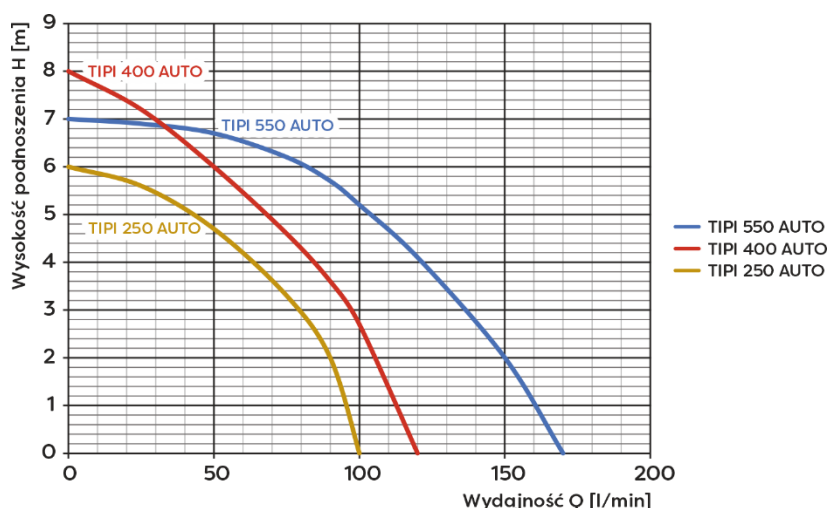

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem i instalacją produktu, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Podawana na tabliczce znamionowej maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Wersja 01.2026