


Zatapialna pompa wielostopniowa serii RAIN BARREL 750 przeznaczona jest do tłoczenia czystej, zimnej, słodkiej wody ze studni kręgowych oraz innych zbiorników - bez konieczności stosowania dodatkowego płaszcza chłodzącego.

Ze względu na relatywnie wysokie ciśnienie jakie uzyskuje ta pompa to oprócz zastosowania jej do wypompowania wody z zalanych pomieszczeń na dalszą odległość to także znakomicie nadaje się do podlewania.

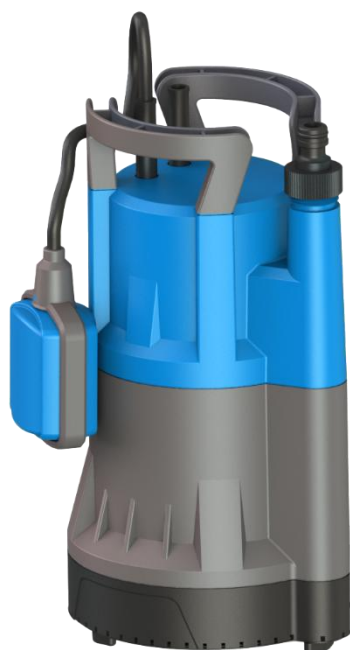

Cechy

- Może pracować w stanie niepełnego zanurzenia (wewnętrzny płaszcz chłodzący silnik)
- Wysokie ciśnienie pompowanej wody
- Sterownik pływakowy, który steruje pracą pompy w odniesieniu do poziomu wody w zbiorniku
- Kształt pompy, pozwala na instalację w zbiornikach o małej średnicy otworu - wielkość samego zbiornika powinna zapewniać swobodną pracę pływaka
- Przystosowana do współpracy z węzami elastycznymi lub podłączenia rurą sztywną
- Króciec tłoczny, dołączany do pompy, jest przystosowany do współpracy ze standardowym szybkozłączem ogrodowym co umożliwia łatwy i błyskawiczny montaż węża na pompie
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu, które zabezpiecza silnik przed przegrzaniem
- Kabel z wtyczką

Dane techniczne

➤ Maks. temperatura wody	35°C
➤ Maks. głębokość zanurzenia	4 m
➤ Pozycja pracy	pionowa
➤ Długość kabla	10 m
➤ Stopień ochrony	IPX8
➤ Klasa izolacji	B


Wykonanie materiałowe

✓ Obudowa silnika	technopolimer
✓ Wirniki	noryl
✓ Korpus pompy	technopolimer
✓ Sito ssące	technopolimer
✓ Dławice mechaniczne	ceramika-grafit

Tabela parametrów:

TYP POMPY	Moc silnika [kW]	Zasilanie [V]	Wydajność Q _{max} [l/min]	Podnoszenie H _{max} [m]	Króciec tłoczny	Kabel fabryczny [m]	Waga [kg]	Wymiary opak [mm]
RAIN BARREL 750	0,38	230	55	23	0,75"	10	8	460X340X335

Wykres .z tabelą wydajności i podnoszenia z wyznaczonymi zakresami optymalnymi:

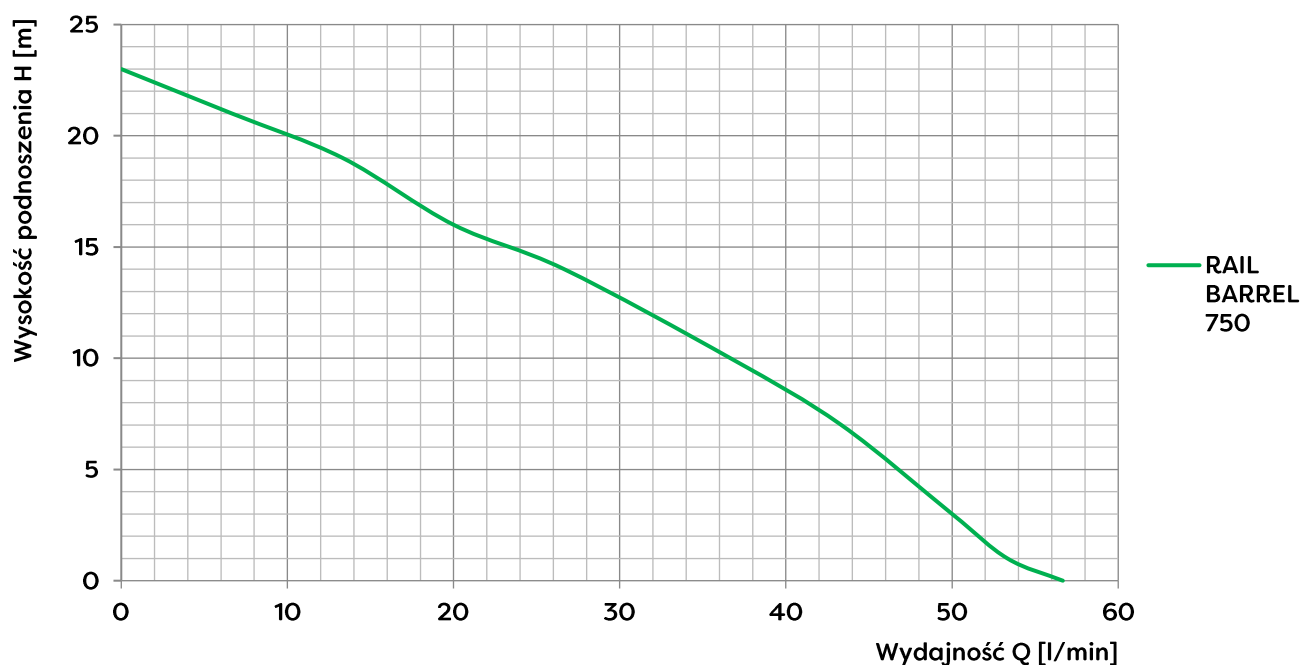

Model pompy	Moc silnika	Wydajność (Q)										
		m ³ /h	0	0,4	0,8	1,2	1,6	2,2	2,6	3	3,2	3,4
		l/min	0	7	13	20	27	37	43	50	53	57
RAIN BARREL 750	0,38	H [m]	23	21	19	16	14	10	7	3	1	0

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem i instalacją produktu, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 07/2025