

Pompa głębinowa 4"EVJ o śrubowej budowie części hydraulicznej, przeznaczona jest do tłoczenia czystej, zimnej, słodkiej wody z odwiertów głębinowych oraz innych zbiorników.



Cechy

- Duża wysokość podnoszenia
- Budowa monoblokowa
- Możliwość instalacji w rurze studziennej o średnicy wewnętrznej od 115 mm
- Elementy pompy mające styczność z wodą wykonane są z materiałów nierdzewnych
- Czterozżyłowy, 15 metrowy kabel zasilający z puszką przyłączeniową*

**W zależności od indywidualnych potrzeb do kabla fabrycznego można dołączyć hermetycznym łączem dodatkowy kabel o odpowiednim przekroju i długości (wielokrotność 5m). Na wykonane złącze udzielamy gwarancji.*

Dane techniczne


➤ Maks. temperatura wody	35°C
➤ Maks. głębokość zanurzenia	50 m
➤ Pozycja pracy	pionowa
➤ Długość kabla zasilającego	19 m
➤ Przepływ chłodzący min.	0,08 m/s
➤ Maks. ilość uruchomień	20/godzinę
➤ Stopień ochrony	IP 68
➤ Prędkość obrotowa silnika	2850 obr/min
➤ Klasa izolacji	B

Wykonanie materiałowe

✓ Obudowa pompy	stal nierdzewna
✓ Króciec tłoczny	mosiądz
✓ Osłona kabla	stal nierdzewna
✓ Dławica mechaniczna	węglík krzemu/węgiel
✓ Rotor	stal chromowana
✓ Sito wlotowe	stal nierdzewna
✓ Stator pompy	guma

Tabela i wykres parametrów

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	RP-Ø Wyjście tłoczne [cal]	H Wysokość pompy [mm]	A Średnica pompy [mm]	Waga pompy [kg]
EVJ 1,2-100-0,75	30	140	0,75	230	7	1"	651	95	14,2
EVJ 1,5-120-1,1	35	150	1,1	230	9	1"	665	95	15
EVJ 1,8-50-0,5	40	85	0,55	230	6	1"	586	95	12,2
EVJ 2,5-60-0,75	45	110	0,75	230	7	1"	628	95	14,1

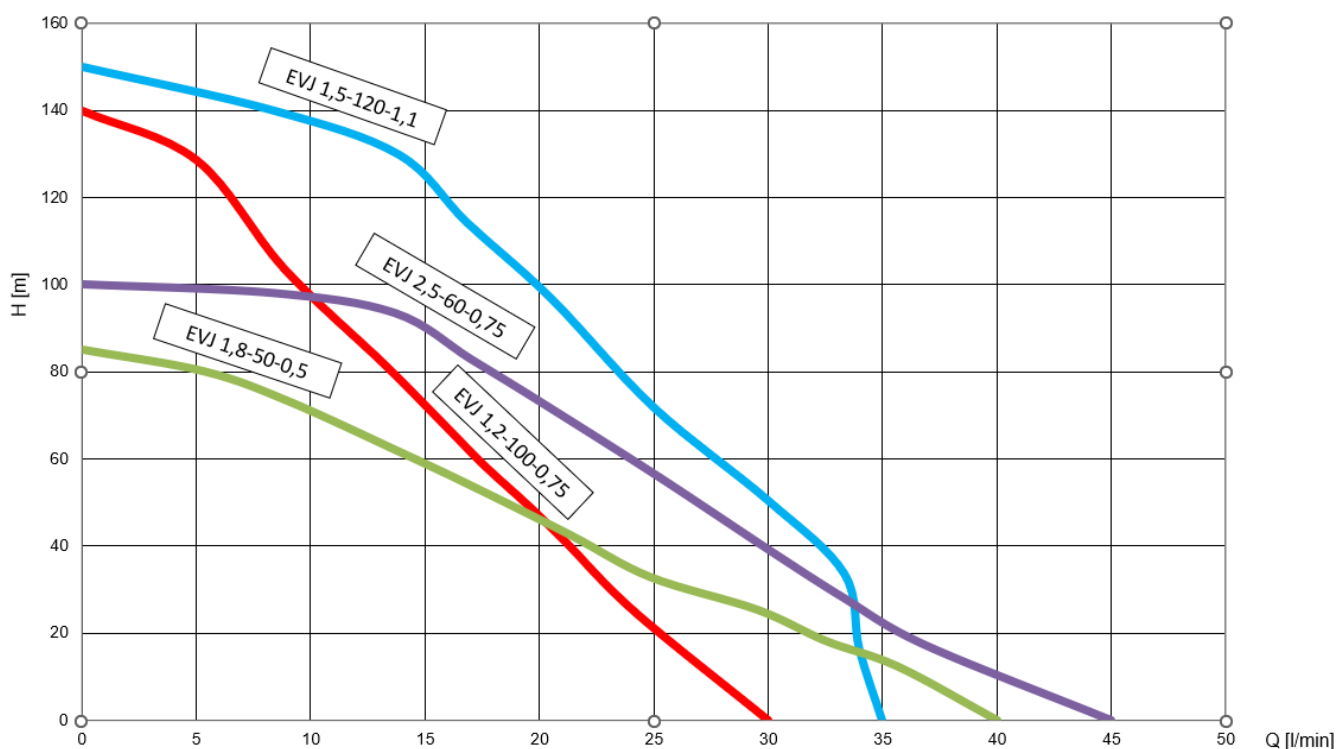

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 03.2025.