Omnigena
POMPY

Karta Katalogowa Produktu
pompa hydroforowa
JY 1000/INOX

Pompa hydroforowa JY 1000 przeznaczona jest do zaopatrywania w słodką, zimną czystą wodę pod ciśnieniem. Pompa hydroforowa JY 1000 służy do dostarczania wody z ujęć studziennych lub innych źródeł zarówno do budynków mieszkalnych, jak i obiektów gospodarczych, działkowych. Znakomicie spełni swoją rolę przy nawadnianiu niewielkiego terenu. Oferowana w dwóch wersjach wykonania.



Cechy

- Jednostopniowa, odśrodkowa
- Wysoka skuteczność samozasysania
- Wysokie parametry hydrauliczne
- Zabezpieczenie termiczne silnika
- Solidna i trwała konstrukcja
- Pełna odporność hydrauliki na korozję - obie wersje wykonania
- Kompaktowe wymiary
- Prosty i szybki montaż
- Łatwa obsługa

Dane techniczne

➢ Temperatura wody max.	35°C
➢ Głębokość zasysania	8 m
➢ Długość kabla zasilającego	0,6 m
➢ Stopień ochrony pompy	IP 22
➢ Prędkość obrotowa silnika	2850 obr/min
➢ Klasa izolacji	B

Wykonanie materiałowe

✓ Korpus ssąco-tłoczny	stal nierdzewna
✓ Obudowa stojana	aluminium
✓ Dławica mechaniczna	węglik krzemu/grafit
✓ Wał pompy	stal nierdzewna
✓ Wirnik JY 1000	PPO
✓ Wirnik JY 1000 INOX	stal nierdzewna

OMNIGENA Sp.k.
Święcice, ul. Pozytywki 7
05-860 Płochocin
+48 22 722 22 22
sprzedaz@omnigena.pl
www.omnigena.pl

Omnigena
POMPY


Karta Katalogowa Produktu
pompa hydroforowa
JY 1000/INOX

Tabela parametrów

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	RP-Ø Wejście ssące/ Wyjście tłoczne [cal]	Wymiary dł/sz/w [cm]	Wymiary opakowania [cm]	Waga z opak. /bez [kg]
JY 1000/INOX	60	50	1,1	230	4,8	GW 1"x1"	37,5x20x20,5	39x20x23	12/11

Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych na wybranej partii towaru bez uwzględnienia oporów instalacji tłocznej! Przed zakupem produktu, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podawana na tabliczce znamionowej maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania.

Wykres

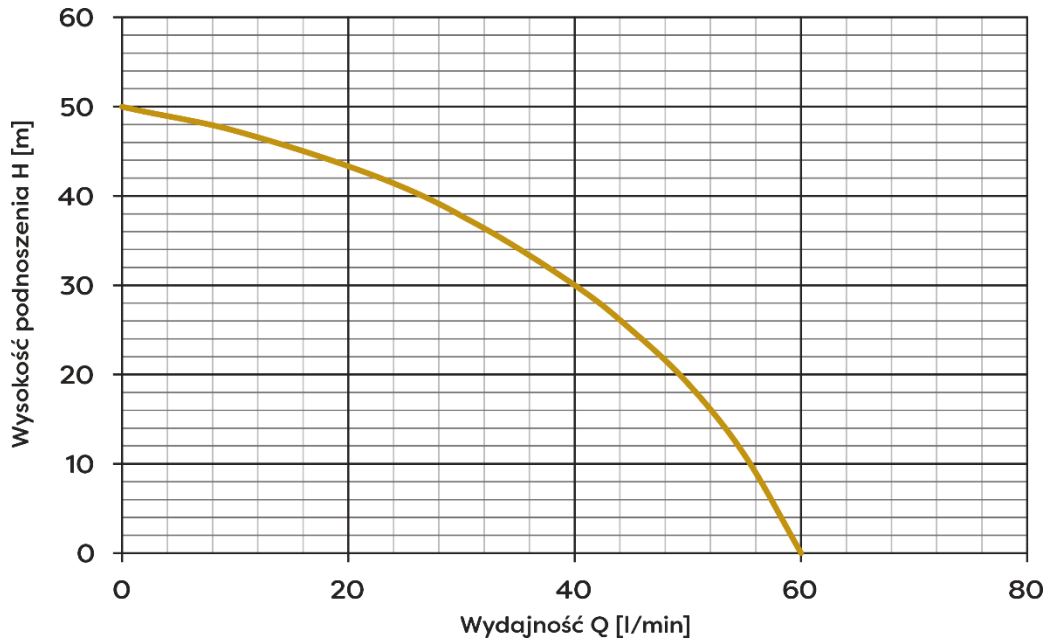

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić, Przed zakupem i instalacją produktu, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 06.2025

OMNIGENA Sp.k.
Święcice, ul. Pozytywki 7
05-860 Płochocin
+48 22 722 22 22
sprzedaz@omnigena.pl
www.omnigena.pl