

Zatapialna pompa QV CUT 150MF przeznaczona jest do tłoczenia wody brudnej, technologicznej, ściekowej, zanieczyszczonej elementami stałymi pochodzenia organicznego oraz cząstkami tekstylnymi również produktami do higieny intymnej. Może pompować szambo, wodę szarą, zimną, słodką bez elementów szlifujących.



Cechy

- Wydajny system rozdrabiający zanieczyszczenia
- Podwójna dławica mechaniczna w komorze olejowej
- Komora olejowa, dzięki której uszczelnienie mechaniczne pompy ma lepszą efektywność i żywotność.
- Sterownik pływakowy, automatyczne sterowanie pracą pompy włącz/wyłącz w zależności do poziomu pompowanej cieczy w zbiorniku
- Przystosowana do współpracy z elastycznym węzłem tłocznym lub podłączenia rury
- Wyłącznik nadprądowy zamontowany na kablu zasilającym zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem w sytuacji zablokowania noża lub wirnika
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w silniku zabezpieczające uzwojenie przed przegrzaniem
- Kabel z wtyczką

Dane techniczne:


Zakres temp. wody:	0-60°C
Zakres temp. otoczenia:	0-40°C
pH pompowanego medium:	6,5-8,5
Max. gęstość pompowanego medium:	1,1
Max. głębokość zanurzenia:	4m
Pozycja pracy:	Pionowa
Długość kabla zasilającego:	10m
Max. ilość uruchomień na godzinę:	15
Stopień ochrony	IP68
Prędkość obrotowa:	3000 obr/min
Sterowanie:	Pływakowe
Klasa izolacji:	F

Wykonanie materiałowe:


Korpus pompy:	Żeliwo
Obudowa silnika:	Stal nierdzewna
Dławice mechaniczne:	Węglik krzemu/grafit
Wał pompy:	Stal nierdzewna łączona ze stalą węglową
Wirnik:	Żeliwo
Obudowa wirnika:	Żeliwo
Podstawa/kosz ssący:	Żeliwo
Rozdrabniacz:	Stal nierdzewna

Tabela i wykresy parametrów

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	RP-Ø Wyjście tłoczne [cal]	Wąż Polecana średnica [mm]	Wymiary pompy dł x szer x wys [cm]	Waga pompy [kg]	Wielkość zanieczyszczeń [mm]
QV CUT 150MF	300	27	1,5	230	6,1	GW 2"	50	42,5x280	19,9	rozdrabniacz

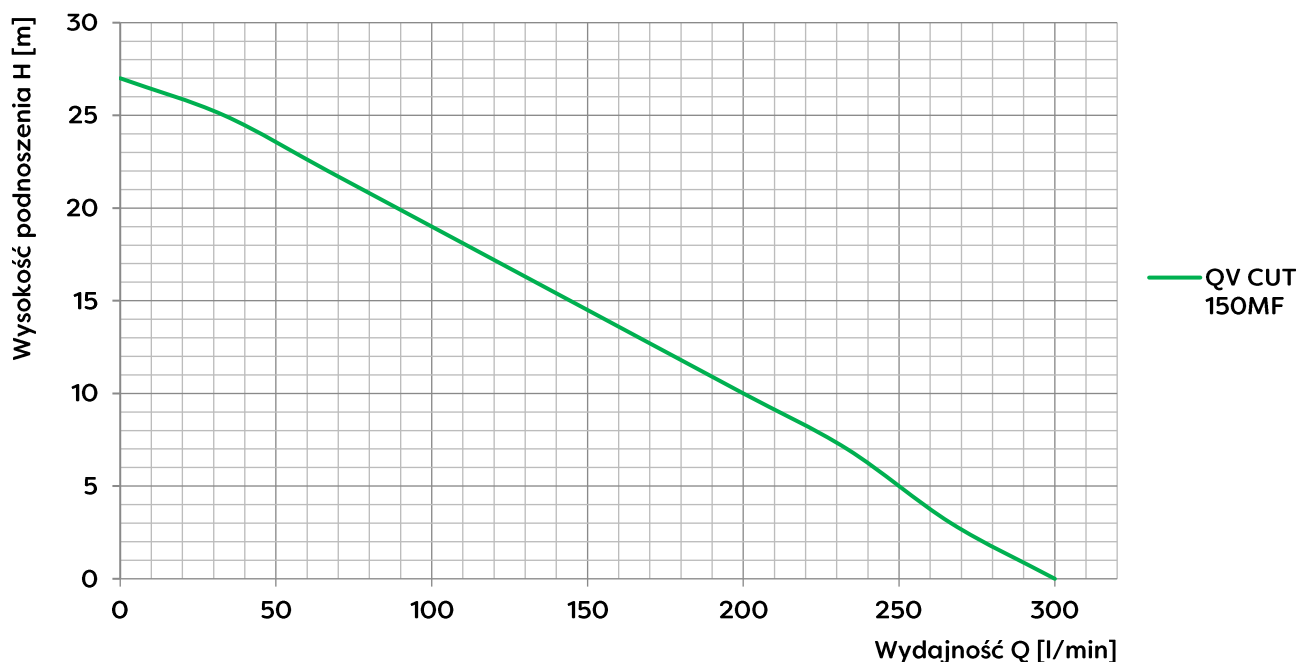

Rysunek wymiarowy:

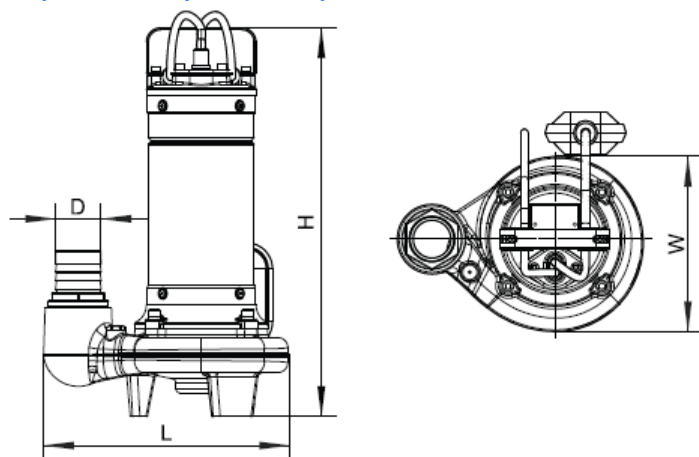

Model	D	L	W	H
QV CUT 150MF	2"	269mm	186mm	426mm

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu i instalacją, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 02/2026