

Zatapialna pompa wielostopniowa MULTI SP przeznaczona jest do tłoczenia czystej i lub lekko zanieczyszczonej elementami pochodzenia organicznego (bez elementów szlifujących), zimnej, słodkiej wody ze studni kręgowych oraz innych zbiorników. Pompa Multi SP jest dobrym wyborem w obszarze domowego zastosowania do nawadniania i odwadniania. Ze względu na wytwarzane wysokie ciśnienie, jakie uzyskuje ta pompa, to oprócz zastosowania jej do wypompowania wody z zalanych pomieszczeń na dalszą odległość, to także znakomicie nadaje się do podlewania.



Cechy

- Wysokie ciśnienie pompowanej wody
- Kompaktowa budowa pompy pozwala na jej instalację w zbiornikach o małym otworze
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu, które zabezpiecza silnik przed przegrzaniem
- Sterownik pływakowy, który steruje pracą pompy w odniesieniu do poziomu wody w zbiorniku
- Przystosowana do współpracy z węzami elastycznymi
- Lekka konstrukcja

Dane techniczne



➤ Maks. temperatura wody	35°C
➤ Maks. głębokość zanurzenia	4 m
➤ Długość kabla zasilającego	10 m
➤ Maks. wielkość zanieczyszczeń	5 mm
➤ Maks. ilość uruchomień	15/godzinę
➤ Stopień ochrony	IP X8
➤ Pozycja pracy	pionowa
➤ Klasa izolacji	B

Wykonanie materiałowe

✓ Obudowa pompy	stal nierdzewna /technopolimer
✓ Dławica mechaniczna	węglik krzemu -grafit
✓ Wirniki	technopolimer
✓ Sito ssące	technopolimer

Tabela i wykres parametrów

Model Pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	RP-Ø Wyjście tłoczne [cal]	Ø Wąż C/D [mm]	H Wysokość pompy [mm]	A Średnica pompy [mm]	Waga Pompy [kg]
Multi SP 900	90	33	0,9	230	4	GZ 1" GW 1¼"	25/32	295	230	6,2
Multi SP 1100	100	38	1,1	230	4,8			355	235	6,5

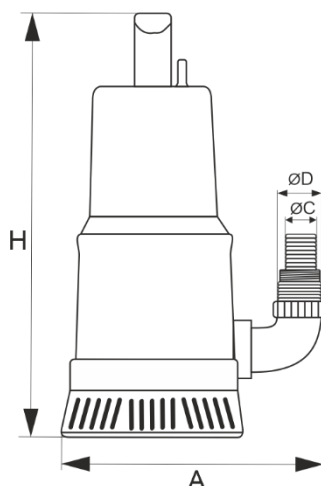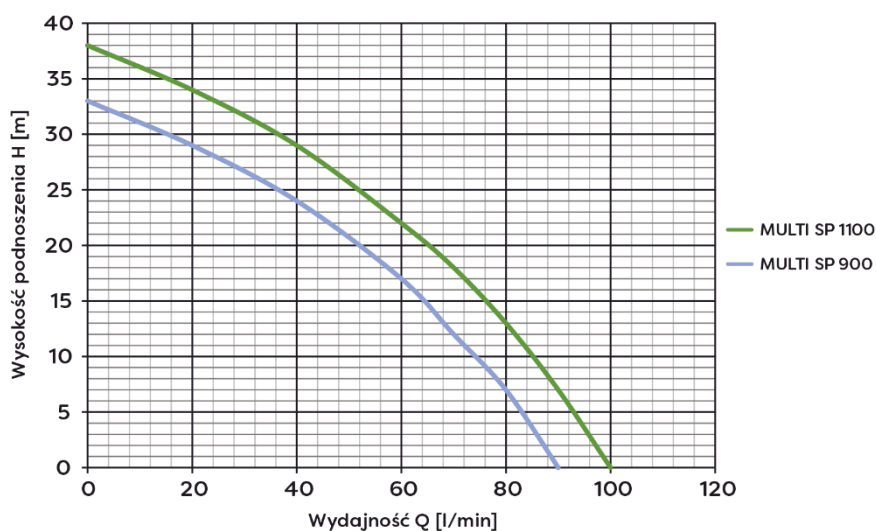

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu i instalacją, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 01/2026