

Pompa hydroforowa JET 100A przeznaczona jest do zaopatrywania w słodką, zimną czystą wodę pod ciśnieniem. Pompa hydroforowa JET 100A służy do dostarczania wody z ujęć studziennych lub innych źródeł zarówno do budynków mieszkalnych, jak i obiektów gospodarczych, działkowych. Znakomicie spełni swoją rolę przy nawadnianiu niewielkich areałów.



Cechy

- Jednostopniowa, odśrodkowa
- Wysoka skuteczność samo zasysania
- Relatywnie wysokie parametry hydrauliczne
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu, które chroni silnik przed przegrzaniem
- Solidna i trwała konstrukcja
- Kompaktowe wymiary
- Prosty i szybki montaż
- Łatwa obsługa

Dane techniczne

➤ Maks. temperatura wody	35°C
➤ Maks. głębokość zasysania	8 m
➤ Długość kabla zasilającego	0,6 m
➤ Stopień ochrony pompy	IP 22
➤ Prędkość obrotowa silnika	2850 obr/min
➤ Klasa izolacji	B

Wykonanie materiałowe


✓ Korpus pompy	żeliwo
✓ Obudowa stojana	aluminium
✓ Dławica mechaniczna	węglik-krzemu/grafit
✓ Wał pompy	stal nierdzewna
✓ Wirnik	stal nierdzewna

Tabela parametrów

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	RP-Ø Wejście ssące/ Wyjście tłoczne [cal]	Wymiary dł/sz/w [cm]	Wymiary opakowania [cm]	Waga z opak. /bez [kg]
JET 100A	60	50	1,1	230	5,0	GW 1"x1"	43,5x18,5x20	44,5x20x23	16/15,5

Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych na wybranej partii towaru bez uwzględnienia oporów instalacji tłocznej! Przed zakupem produktu, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podawana na tabliczce znamionowej maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania.

Wykres

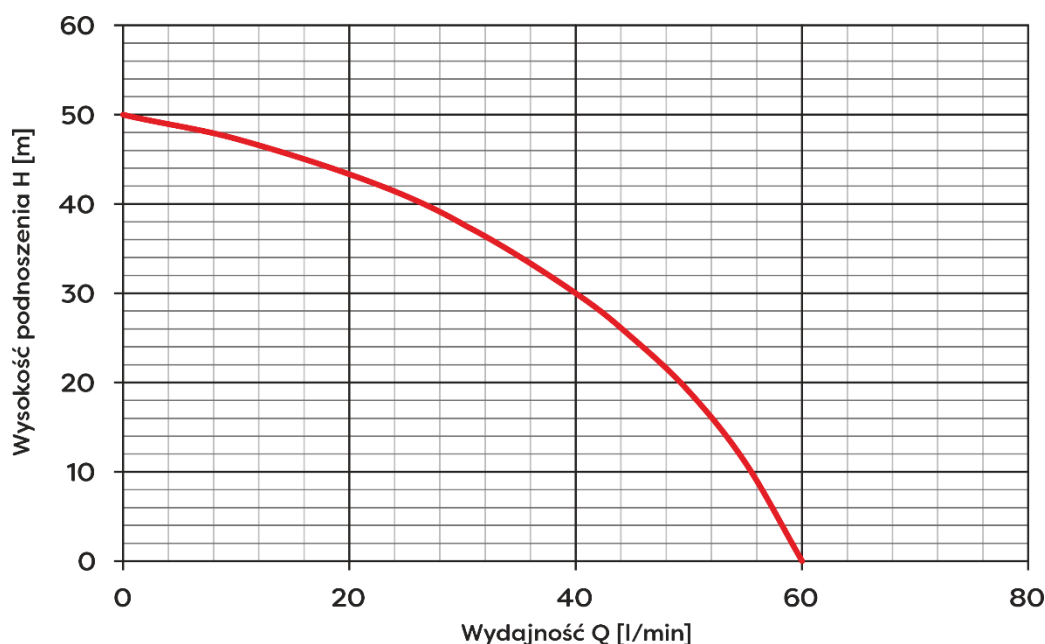

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem i instalacją produktu, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 06/2025