

Zatapialna pompa serii WQ FURIO przeznaczona jest do tłoczenia wody brudnej, technologicznej, ściekowej, zanieczyszczonej elementami stałymi pochodzenia organicznego oraz bytowego. Może pompować szambo, gnojowicę, wodę szarą, zimną, słodką bez elementów szlifujących.



Cechy

- System rozdrabniający zanieczyszczenia
- Wyłącznik nadprądowy zamontowany na kablu zasilającym zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem w sytuacji zablokowania noża lub wirnika (w zależności od modelu)
- Komora olejowa, dzięki której uszczelnienie mechaniczne pompy ma lepszą efektywność
- Sterownik pływakowy sterujący pracą pompy w zależności od poziomu medium w źródle
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w silniku zabezpieczające uzwojenie przed przegrzaniem
- Solidna i prosta konstrukcja – łatwa konserwacji

Dane techniczne


➤ Maks. temperatura wody	35°C
➤ Maks. głębokość zanurzenia	4 m
➤ Pozycja pracy	pionowa
➤ Długość kabla	10 m
➤ Stopień ochrony	IP 68
➤ Klasa izolacji	B

Wykonanie materiałowe

✓ Obudowa silnika	żeliwo
✓ Wirnik	żeliwo
✓ Korpus pompy	żeliwo
✓ Podstawa	żeliwo
✓ System tnący	stal nierdzewna
✓ Dławice mechaniczna	węglik krzemu-grafit / grafit-ceramika

Tabela i wykresy parametrów

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	RP-Ø Wyjście tłoczne [cal]	Wqż Polecana średnica [mm]	H Wysok. pompy [cm]	Śr-Ø Pompy [cm]	Waga z opak. [kg]
WQ 1000 Furio	190	9	0,75	230	4	GW 2"	50	41	26	14,5
WQ 1500 Furio	230	10	1,1	230	4,9	GW 2"	50	41	26	15

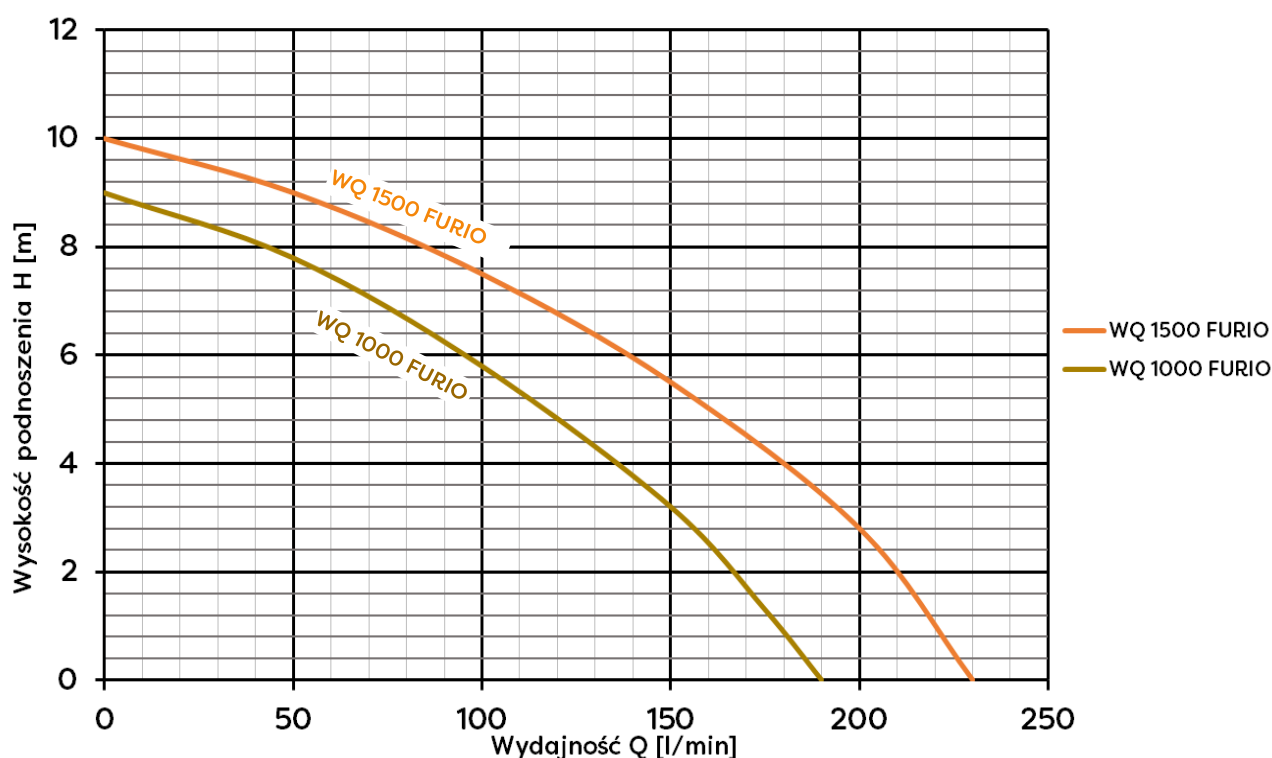

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu i instalacją, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 01/2026