
Karta Katalogowa Produktu
pompy hydroforowej
serii MULTI HWA

Pompa hydroforowa serii MULTI HWA przeznaczona jest do zaopatrywania w słodką, zimną, czystą wodę pod ciśnieniem. Pompy hydroforowe serii MULTI HWA mogą służyć do dostarczania wody z ujęć studziennych lub innych źródeł zarówno do budynków, jak i znakomicie spełnią swoją rolę przy nawadnianiu.

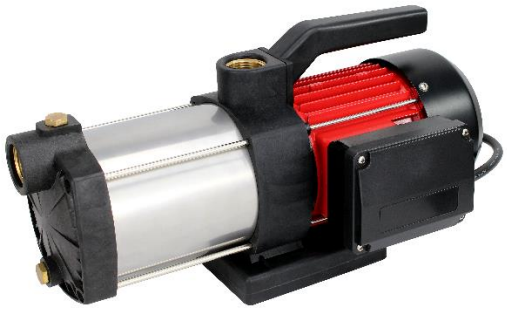

Cechy

- Duża wydajność i wysokie podnoszenie
- Korpus ssący oraz tłoczny wykonane z nowoczesnego tworzywa udaroodpornego dzięki czemu pompa jest lżejsza, nie koroduje oraz nie wchodzi w reakcję chemiczna z pompowaną cieczą
- Pompa samozasysająca
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu, które zabezpiecza silnik przed przegrzaniem
- Wygodna raczka do transportu
- Cicha praca
- Przełącznik na obudowie kondensatora
- Kabel z wtyczką

Dane techniczne

➢ Maks. temperatura wody	35 °C
➢ Maks. głębokość zasysania	8 m
➢ Długość kabla zasilającego	1.5 m
➢ Stopień ochrony pompy	IP 22
➢ Prędkość obrotowa silnika	2850 obr/min
➢ Klasa izolacji	B
➢ Maksymalny poziom hałasu	<75 dB

Wykonanie materiałowe

✓ Korpus pompy	stal nierdzewna
✓ Korpus ssący/tłoczny	tworzywo
✓ Wirniki	PPO lub AISI 304
✓ Dławica mechaniczna	węglik krzemu/grafit
✓ Wał pompy	stal nierdzewna


Omnigena
POMPY

Karta Katalogowa Produktu
pompy hydroforowej
serii MULTI HWA

Tabela parametrów

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	RP-Ø Wejście ssące/ Wyjście tłoczne [cal]	Wymiary dł/sz/w [cm]	Wymiary opakowania [cm]	Waga z opak. /bez [kg]
MULTI HWA 2000 / INOX	100	46	1,1	230	5,0	GW 1" x 1"	45x21x23	47x25x24	11/10,5
MULTI HWA 3000 / INOX	100	60	1,35	230	6,1	GW 1" x 1"	48x21x23	50x25x24	13/12,5

Wykres

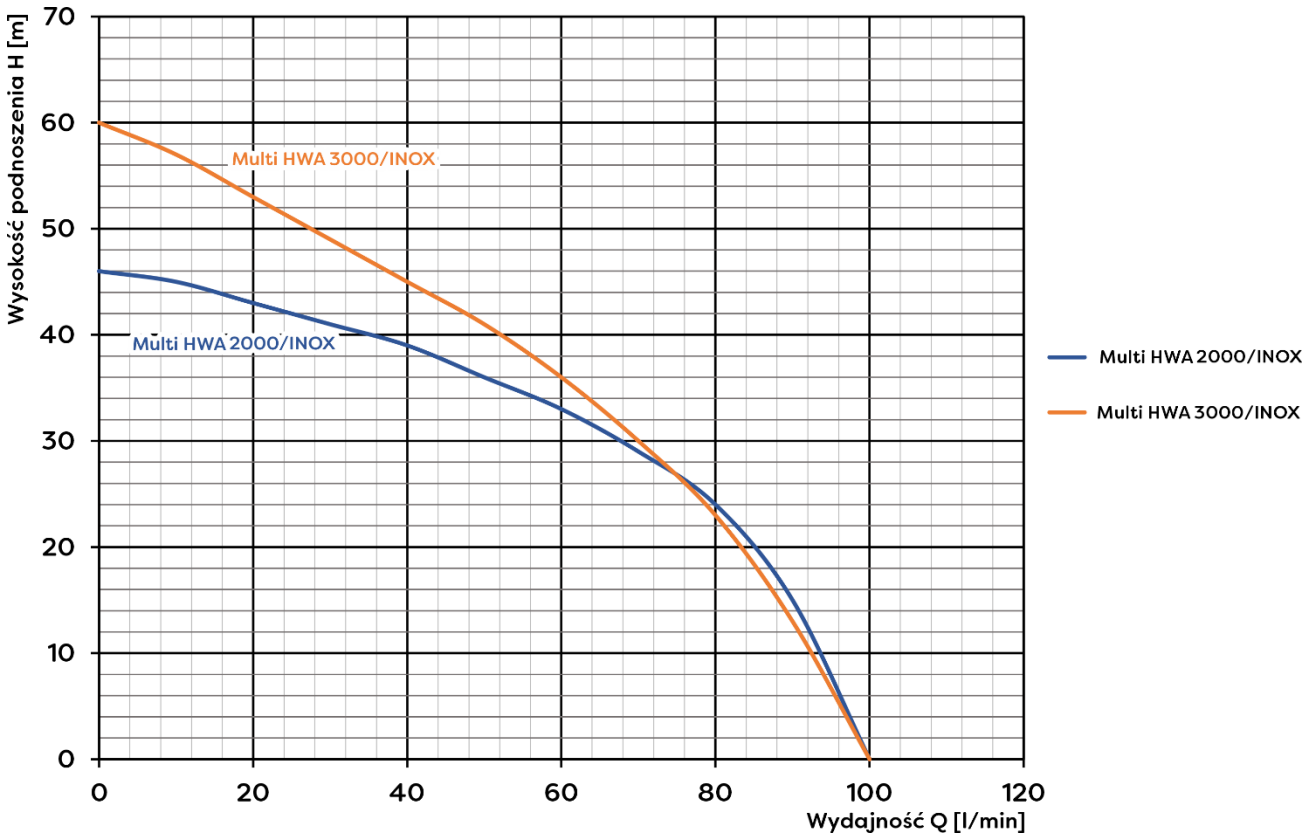

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Przed instalacją należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza pompy. Wersja 12.2022