

Pompa hydroforowa serii MULTI INOX przeznaczona jest do zaopatrywania w słodką, zimną, czystą wodę pod ciśnieniem. Pompa hydroforowa serii MULTI INOX może służyć do dostarczania wody z ujęć studziennych lub innych źródeł zarówno do budynków, znakomicie także spełni swoją rolę przy nawadnianiu.

Cechy



- Korpus ssący oraz tłoczny wykonane z nowoczesnego tworzywa uderzoodpornego dzięki czemu pompa jest lżejsza, nie koroduje oraz nie wchodzi w reakcję chemiczną z pompowaną cieczą
- Wysoka skuteczność samozasysania
- Cicha praca
- Duża wydajność i wysokie podnoszenie
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu, które chroni silnik przed przegrzaniem
- Przełącznik na obudowie
- Kabel z wtyczką
- Wygodna rączka do transportu
- Solidna, trwała i konstrukcja
- Prosty i szybki montaż
- Łatwa obsługa

Dane techniczne

➤ Maks. temperatura wody	35°C
➤ Maks. głębokość zasysania	8 m
➤ Długość kabla zasilającego	1 m
➤ Stopień ochrony pompy	IP 22
➤ Prędkość obrotowa silnika	2850 obr/min
➤ Klasa izolacji	B


Wykonanie materiałowe

✓ Korpus pompy	stal nierdzewna
✓ Korpus ssący/tłoczny	tworzywo
✓ Dławica mechaniczna	węglík krzemu/grafit
✓ Wał pompy	stal nierdzewna
✓ Wirniki	noryl

Tabela parametrów

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	RP-Ø Wejście ssące/ Wyjście tłoczne [cal]	Wymiary dł/sz/wy [cm]	Wymiary opakowania [cm]	Waga z opak. /bez [kg]
MULTI 1100 INOX	90	50	1,1	230	4,8	GW 1"x1"	43,5x22,5x24,5	46x28x29	11,5/10,5
MULTI 1300 INOX	90	60	1,3	230	5,2	GW 1"x1"	43,5x22,5x24,5	46x28x29	13/12

Wykres

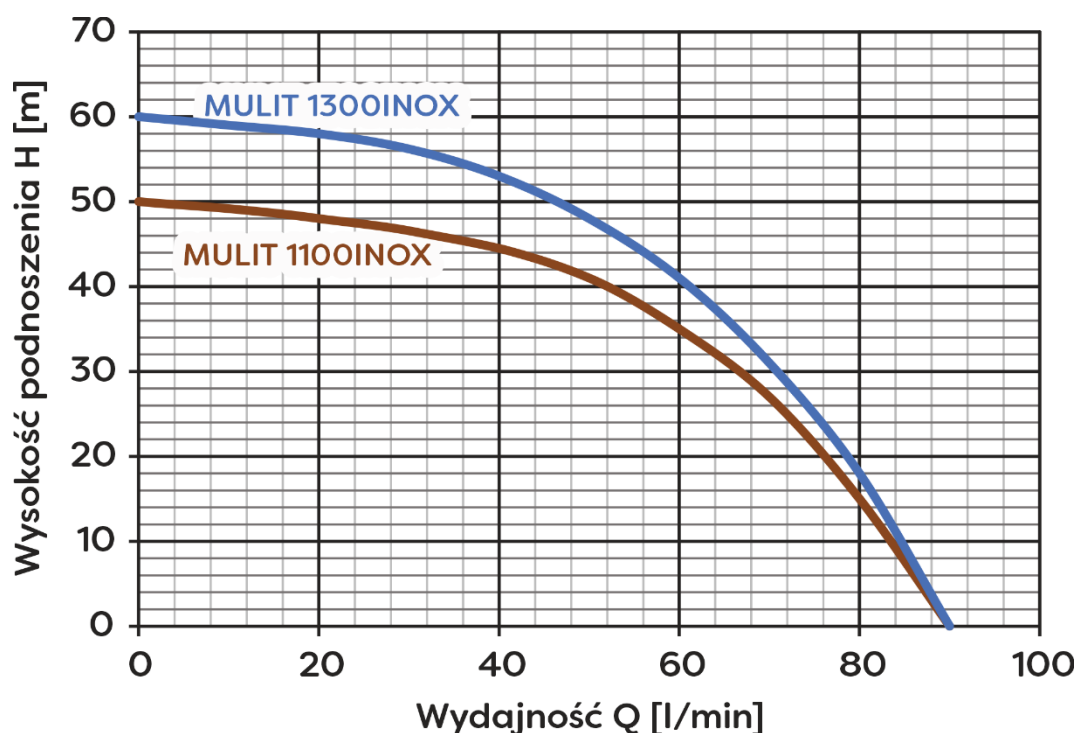

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Przed instalacją należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza pompy. Wersja 06/2025