

Opis produktu

Głowica studzienna przeznaczona jest do profesjonalnego i hermetycznego zamknięcia rury osłonowej studni głębinowej. Dzięki zastosowaniu mechanicznego systemu uszczelnienia, produkt gwarantuje pełną izolację wnętrza studni od czynników zewnętrznych.

Proces uszczelniania polega na skręceniu dwóch płaszczyzn głowicy, które powodują docisk i spłaszczenie gumowego pierścienia. Zmiana średnicy uszczelki skutkuje jej precyzyjnym zaciśnięciem się na zewnętrznej ścianie rury osłonowej, co zapewnia trwałe i szczelne połączenie.


Kluczowe funkcje i zalety

- **Pełna ochrona:** Skutecznie zabezpiecza przed przedostawaniem się do wnętrza studni wód powierzchniowych, opadowych, a także zanieczyszczeń takich jak błoto, kurz czy piasek.
- **Ochrona przed podciśnieniem:** Każda głowica wyposażona jest w odpowietrznik, który wyrównuje ciśnienie i zapobiega powstawaniu zjawiska podciśnienia wewnątrz rury podczas pracy pompy.
- **System zawieszenia:** Standardowo posiada metalowe „ucho” do montażu linki asekuracyjnej. Wybrane modele wyposażone są dodatkowo w karabińczyk, co znacząco ułatwia montaż pompy głębinowej.
- **Szczelność elektryczna:** Zintegrowana dławica kablowa zapewnia bezpieczne i szczelne wyprowadzenie kabla zasilającego pompę.

Specyfikacja techniczna i warianty


W ofercie posiadamy szeroki wachlarz głowic różniących się konstrukcją oraz rodzajem zastosowanego materiału, co pozwala na optymalny dobór do specyfiki danej instalacji.

Parametr	Dostępne opcje
Średnice rur osłonowych	110 mm, 125 mm, 160 mm
Przyłącza hydrauliczne	Dostosowane do wszystkich standardowych średnic rur tłocznych dostępnych na rynku
Wyposażenie standardowe	Ucho montażowe, dławica kabla, odpowietrznik
Opcje dodatkowe	Karabińczyk asekuracyjny (w wybranych modelach)

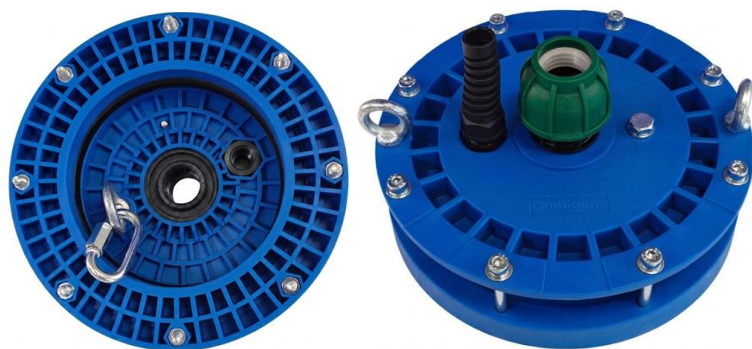

Wykonanie materiałowe:

- ✓ Talerz (4 i 8) tworzywo PP
- ✓ Wieszak (1) stal nierdzewna
- ✓ Przelot (7) tworzywo PP + guma
- ✓ Pierścień (6) EPDM
- ✓ Śruby (5) stal nierdzewna
- ✓ Odpowietrznik (2) stal + guma
- ✓ Dławica kabla (3) tworzywo + guma

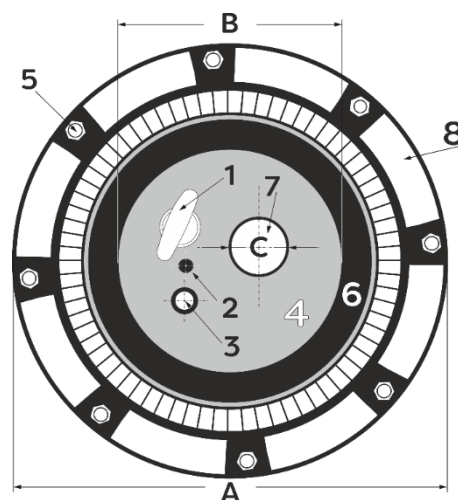

(*) Dobór odpowiedniej średnicy powinien odbywać się na podstawie wymiaru średnicy zewnętrznej rury osłonowej studni.

Tabela. Dane techniczne

Głowica studni (*)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	-3 Ø max. [mm]	Śruby -5 rozm./dł./Ø	Waga z opak. /bez opak. [kg]
110/32 (OM)	255	110	32	14,5	M8/80/6	2,6/2,4
110/40 (OM)	255	110	40	14,5	M8/80/6	2,7/2,5
125/32 (OM)	255	125	32	14,5	M8/80/6	2,7/2,4
125/40 (OM)	255	125	40	14,5	M8/80/6	2,7/2,5
125/50 (OM)	255	125	50	14,5	M8/80/6	2,9/2,6
160/32 (OM)	255	160	32	14,5	M8/80/6	2,3/2
160/40 (OM)	255	160	40	14,5	M8/80/6	2,3/2
160/50 (OM)	275	160	50	14,5	M8/80/6	3,3/3

(*) Dobór odpowiedniej średnicy powinien odbywać się na podstawie wymiaru średnicy zewnętrznej rury osłonowej studni.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Wersja 06/2021