

Zatapialna pompa WQ 18-18-0,75 PROFESSIONAL PREMIUM przeznaczona jest do wypompowywania wody drenazowej, zalewowej, opadowej, rzecznej, technologicznej, zanieczyszczonej elementami stałymi pochodzenia organicznego i mineralnego. Może pompować wodę zimną, słodką z piachem, osadami z np. wykopów, również ściekową.

Pompa sygnowana znakiem PREMIUM wyróżnia się najwyższym standardem wykonania przy użyciu najlepszych dostępnych na rynku materiałów.



Cechy

- Duża sprawność hydrauliczna
- Podwójna dławica mechaniczna w komorze olejowej
- Komora olejowa, dzięki której uszczelnienie mechaniczne ma lepszą efektywność
- Wzmocniony, o podwyższonej odporności na ścieranie wirnik
- Przystosowana do współpracy z elastycznym węzłem tłocznym
- Wyłącznik nadprądowy chroniący silnik pompy przed przeciążeniem
- Sterownik pływakowy, który steruje pracą pompy w odniesieniu do poziomu wody w zbiorniku
- Solidna, prosta i trwała konstrukcja
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu, które zabezpiecza silnik przed przegrzaniem
- Przystosowana do najtrudniejszych warunków pracy

Dane techniczne

➤ Maks. temperatura wody	35°C
➤ Maks. głębokość zanurzenia	4 m
➤ Pozycja pracy	pionowa
➤ Długość kabla	10 m
➤ Maks. wielkość zanieczyszczeń	8 mm
➤ Stopień ochrony	IP 68
➤ Klasa izolacji	B


Wykonanie materiałowe

✓ Obudowa silnika	stal nierdzewna
✓ Wirnik	stal/udaroodporny technopolimer
✓ Korpus pompy	żeliwo
✓ Podstawa	tworzywo
✓ Podwójna dławica mechaniczna	węgiel krzemu-węgiel krzemu /grafit-węgiel krzemu

Tabela parametrów

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	Wąż Polecana średnica [mm]	Wymiary Dł x Szer x Wys [cm]	Waga z/bez opak [kg]
WQ 18-18-0,75 PROFESSIONAL PREMIUM	290	18	0,75	230	6	75	28,5x19,5x42	24/21,5

Wykres

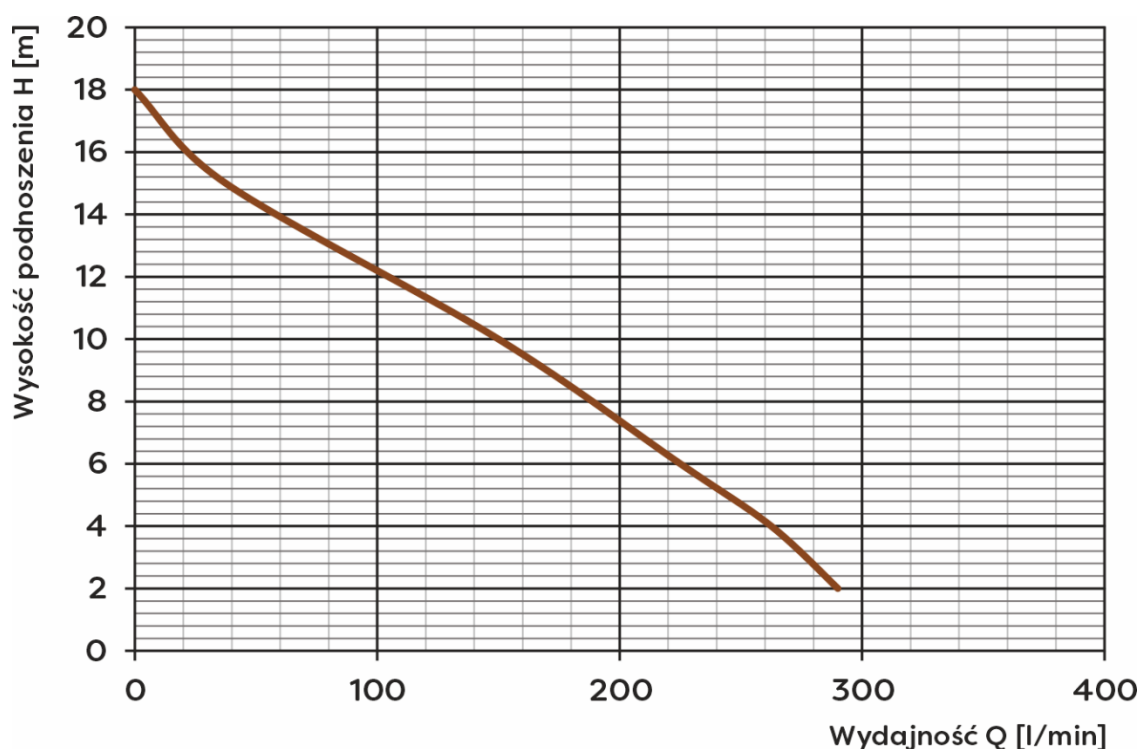

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu i instalacji, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Podawana na tabliczce znamionowej maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Wersja 04.2025