

Zatapialna pompa do odwadniania z serii SP AUTO przeznaczona jest do tłoczenia wody czystej lub lekko zanieczyszczonej elementami pochodzenia organicznego (bez elementów szlifujących) zimnej, słodkiej również wody szarej. Dzięki innowacyjnej konstrukcji oraz zastosowaniu najnowocześniejszego sposobu sterowania pracą pompy może ona pracować w zbiornikach o bardzo małych rozmiarach. Przydatna w sytuacjach awaryjnych: zalane piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze, opróżnianie zbiorników.



Cechy

- Kompaktowa budowa pompy pozwala na jej instalację w zbiornikach o małym otworze
- Dwa tryby sterowania pracą pompy manualny i automatyczny
- Przystosowana do współpracy z różnymi rozmiarami węży elastycznych lub podłączenia rury sztywnej
- Szeroki zakres zastosowania i obszarów użycia w gospodarstwie domowym i rolnym
- Lekka i mocna konstrukcja
- Kabel z wtyczką

Dane techniczne

➤ Maks. temperatura wody	35°C
➤ Maks. głębokość zanurzenia	4 m
➤ Pozycja pracy	pionowa
➤ Długość kabla	10 m
➤ Maks. wielkość zanieczyszczeń	25 mm
➤ Stopień ochrony	IP X8
➤ Klasa izolacji	B


Wykonanie materiałowe

✓ Obudowa silnika	technopolimer
✓ Wirnik	technopolimer
✓ Korpus pompy	technopolimer
✓ Kosz ssący/podstawa	tworzywo sztuczne
✓ Dławica mechaniczna	grafit-ceramika

Tabela parametrów

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	Wąż Polecana średnica [mm]	RP-Ø Wyjście tłoczne [cal]	Wymiary Dł x Szer x Wys z króćcem [cm]	Waga z/bez opak [kg]
SP 550 AUTO	195	7	0,55	230	2,4	25/32	GZ 1", 1½"	23,5x15,5x43	5,5/5
SP 750 AUTO	230	8	0,75	230	3,3	25/32	GZ 1", 1½"	23,5x15,5x43	5,8/5,3

Wykres

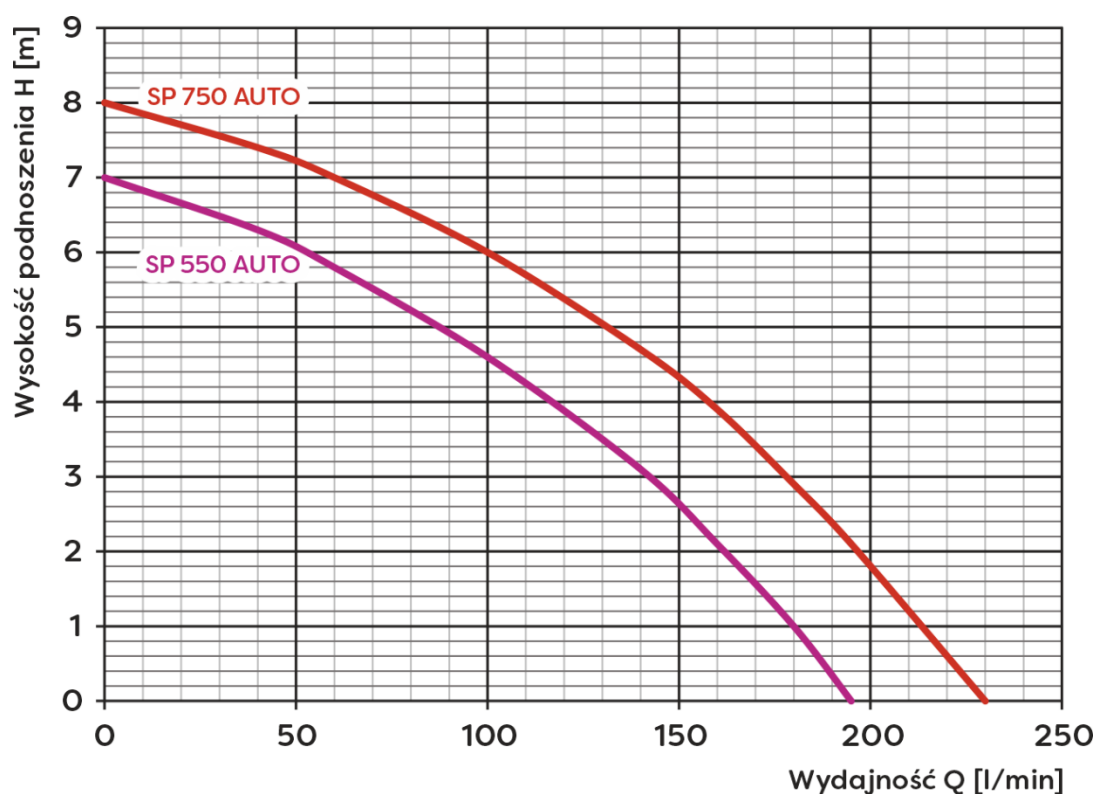

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu i instalacją, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Podawana na tabliczce znamionowej maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 03.2025