

Wielostopniowa pompa głębinowa serii DIVERTRON, przeznaczona jest do tłoczenia czystej, zimnej, słodkiej, wody z wierconych ujęć głębinowych, ze studni kręgowych oraz innych zbiorników - bez konieczności stosowania dodatkowego płaszcza chłodzącego. Jest to pompa zatapialna z wbudowanym sterowaniem, znakomicie nadaje się do pompowania wody deszczowej z przeznaczeniem do systemów automatycznego nawadniania, do pompowania wody ze zbiorników, stawów, studni i innych zastosowań wymagających wysokiego ciśnienia.

Cechy



LEADER
PUMPS

DAB
WATER TECHNOLOGY

- Wbudowany sterownik elektroniczny powoduje, że pompa pracuje, jak hydrofor. Czyli w pełni automatycznie i bez dodatkowego wyposażenia, jak zbiornik czy włącznik ciśnieniowy. Sterownik włącza pompę, gdy zacznie się pobór wody i wyłącza ją po zakończeniu poboru
- Praca w trybie sterowania automatycznego lub ręcznego (praca ciągła tylko w pełnym zanurzeniu pompy)
- Pompa posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne i przed suchobiegiem
- Budowa części hydraulicznej powoduje, że osiąga relatywnie wysokie ciśnienie pompowanej wody w swojej kategorii
- Divertron posiada:
 - wbudowany zawór zwrotny
 - czujnik ciśnienia, przepływu
 - kabel zasilający zakończony wtyczką.
 - dodatkowy króciec 25 mm

Dane techniczne



➤ Maks. temperatura wody	35°C
➤ Maks. głębokość zanurzenia	4 m
➤ Długość kabla zasilającego	15 m
➤ Maks. ilość uruchomień	20/godzinę
➤ Stopień ochrony	IP X8
➤ Prędkość obrotowa silnika	2800 obr /min
➤ Klasa izolacji	F

Wykonanie materiałowe

✓ Korpus pompy	technopolimer
✓ Wał	stal nierdzewna AISI 303
✓ Wirniki	technopolimer
✓ Dyfuzory	technopolimer
✓ Sito ssące	stal nierdzewna AISI

Tabela i wykres parametrów

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P ₂ Moc znam. silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	RP-Ø-D Wyjście tłoczne [cal]	H Wysokość pompy [mm]	A Średnica pompy [mm]	Waga pompy [kg]
Divertron 1000	95	36	0,65	230	3,8	1"	487	160	10,5
Divertron 1200/900	95	46	0,56	230	4,2	1"	534	160	11,5

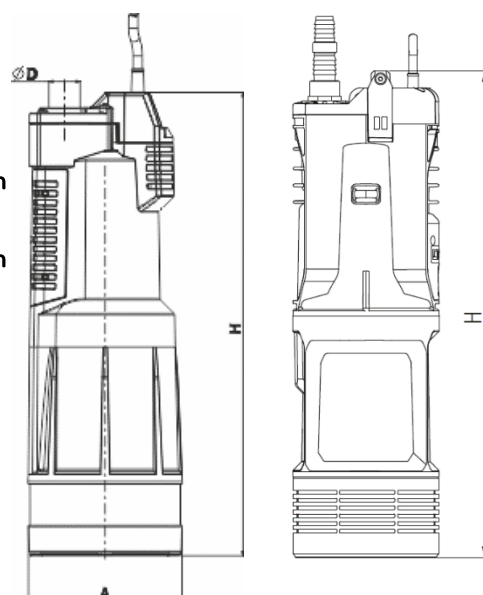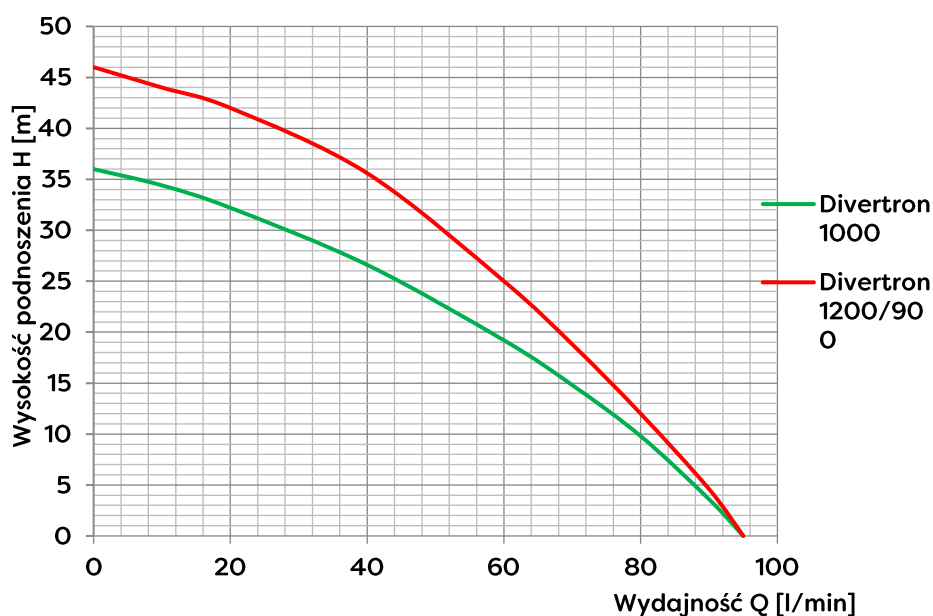

Model pompy	Moc silnika	Wydajność (Q)									
		m ³ /h	0	0,6	1,2	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	5,7
		l/min	0	10	20	40	60	70	80	90	95
Divertron 1000	0,65	H [m]	36	34,4	32,2	26,6	19,2	14,8	9,8	3,6	0
Divertron 1200/900	0,56		46	44	42	35,6	25	18,8	12	4,6	0

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń podane są na podstawie oficjalnych danych producenta pomp. Podawana na tabliczce znamionowej maksymalna moc silnika P₂ jest to moc, wydawana na wał silnika. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Przed instalacją należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza pompy. Wersja 01.2026