

Zatapialna pompa serii WQ PIRANIA przeznaczona jest do tłoczenia wody brudnej, technologicznej, ściekowej, zanieczyszczonej elementami stałymi pochodzenia organicznego oraz elementami tekstylnymi jak i również produktami do higieny intymnej. Może pompować fekalia, wodę szarą, zimną, słodką bez elementów szlifujących.



Cechy

- Duża wydajność i wysokość podnoszenia
- Wydajny system rozdrabniający zanieczyszczenia
- Podwójna dławica mechaniczna
- Sterownik pływakowy sterujący pracą pompy w zależności od poziomu medium
- Przystosowana do współpracy z elastycznym węzłem tłocznym lub do podłączenia z użyciem rury sztywnej
- Wbudowana w uzwojenie termiczna ochrona silnika
- Kompaktowa budowa pompy pozwala na jej instalację w zbiornikach o niewielkich rozmiarach
- Łatwa konserwacja
- Zabezpieczenie nadprądowe przed przeciążaniem silnika na kablu
- Kabel z wtyczką

Dane techniczne


➤ Maks. temperatura wody	35°C
➤ Maks. głębokość zanurzenia	4 m
➤ Pozycja pracy	pionowa
➤ Długość kabla	10 m
➤ Stopień ochrony	IP 68
➤ Klasa izolacji	B

Wykonanie materiałowe

✓ Obudowa silnika	stal nierdzewna
✓ Wirnik	stal
✓ Korpus pompy	żeliwo
✓ System miażdżąco-tnący	stal nierdzewna
✓ Podwójna dławica mechaniczna	grafit-węglik krzemu /grafit-ceramika

Tabela i wykresy parametrów

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	RP-Ø Polecana średnica [mm]	Wąż Polecana średnica [mm]	Wymiary Dł x Szer x Wys [cm]	Waga z/bez opak [kg]
WQ 750 PIRANIA	250	16	0,75	230	4,4	GW 2"	50	27x20x41	19/17,4
WQ 1100 PIRANIA	330	19	1,1	230	6,2	GW 2"	50	27x20x44	20/18,2
WQ 1500 PIRANIA	360	21	1,5	230	11	GW 2"	50	27x20x47	21/20

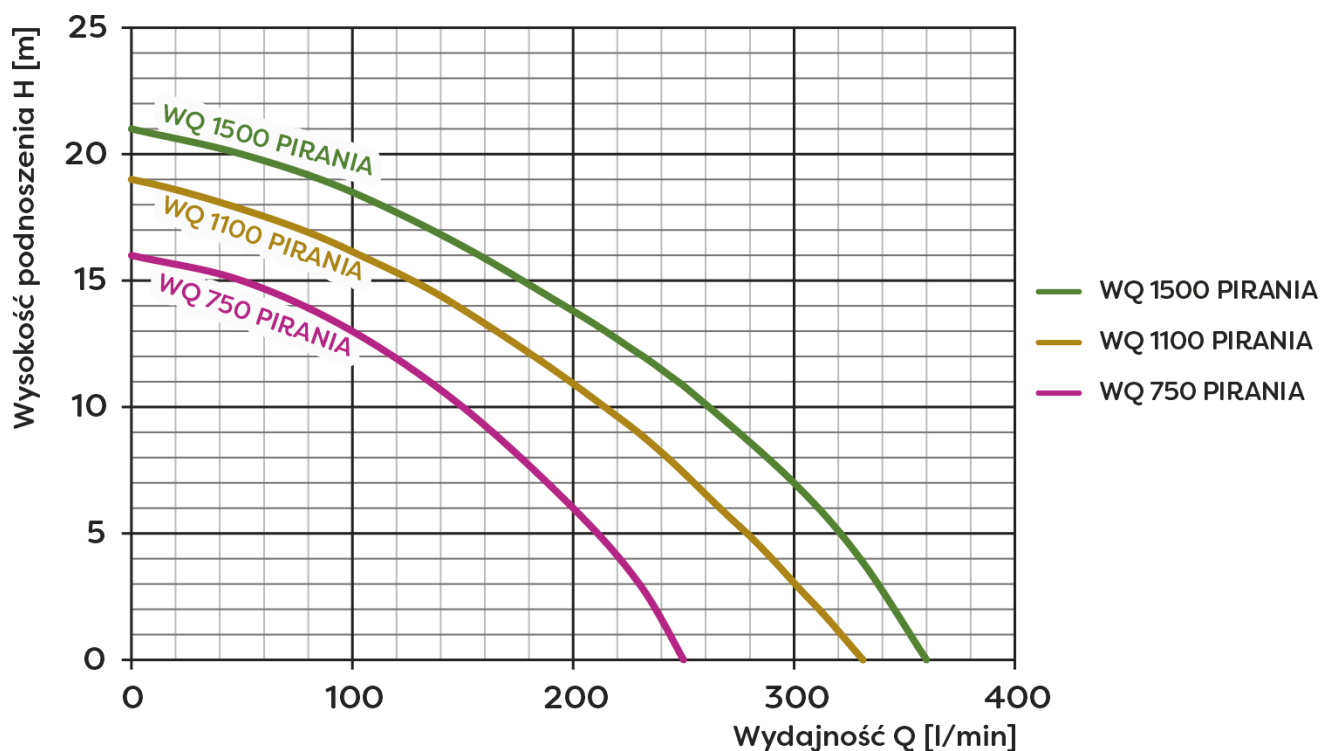

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu i instrukcja, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 01/2026