


Zatapialna pompa do odwadniania OMNI FLOOR 750 przeznaczona jest do tłoczenia czystej, zimnej, słodkiej wody.

Cechy

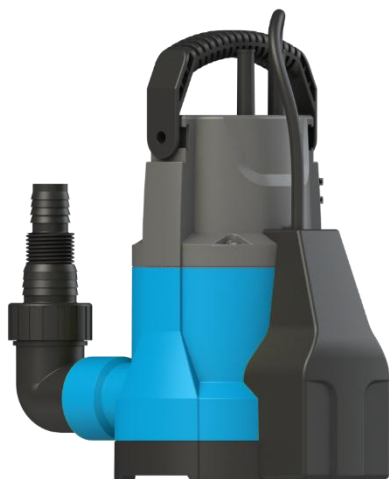

- Wypompuje wodę prawie do dna podłoża, na którym stoi (ok. 5mm)
- Kompaktowa budowa
- Elektroniczna sonda pozwalająca na zastosowanie w mniejszej kubaturze studzienki
- System automatycznego sterowania pracą pompy
- Przydatna w sytuacjach awaryjnych: zalane piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze, opróżnianie zbiorników
- Przystosowana do współpracy z różnymi rozmiarami węży elastycznych lub do podłączenia z użyciem rury sztywnej
- Szeroki zakres zastosowania i obszarów użycia w gospodarstwie domowym i rolnym
- Lekka i solidna konstrukcja

Dane techniczne

➤ Maks. temperatura wody	35°C
➤ Maks. głębokość zanurzenia	4 m
➤ Długość kabla zasilającego	10 m
➤ Maks. wielkość zanieczyszczeń	5 mm
➤ Stopień ochrony	IPX8
➤ Pozycja pracy	pionowa
➤ Klasa izolacji	B


Wykonanie materiałowe

✓ Korpus pompy	technopolimer
✓ Dławica mechaniczna	ceramika-grafit
✓ Wirnik	noryl
✓ Sito ssące/podstawa	technopolimer

Tabela parametrów

TYP	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	PN Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	RP-Ø Wyjście tłoczne [cal]	Wielkość zanieczy- szczeń [mm]	Waga [kg]	Wymiary opakowania Dł x Szer x Wys [mm]
Omni floor 750	210	9	0,48	230	2,1	1,5"	<5	6,5	440x280x320

Wykres .z tabelą wydajności:

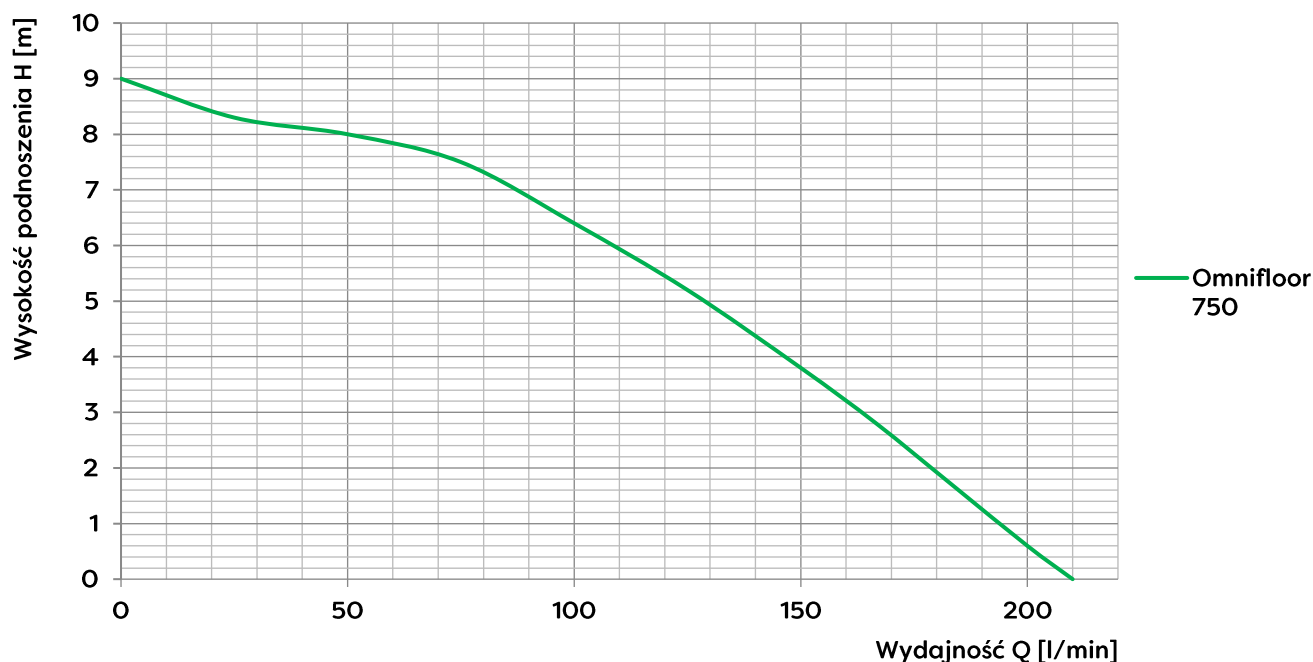

Model pompy	Moc silnika	Wydajność (Q)											
		m³/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10	11	12	12,6
		l/min	0	25	50	75	100	125	150	167	183	200	210
Omni floor 750	0,48	H [m]	9	8,3	8	7,5	6,4	5,2	3,8	2,8	1,7	0,6	0

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu i instalacją, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 08/2025