

Pompa zatapialne MULTI DIVER EVO, przeznaczone są do tłoczenia czystej oraz lekko zanieczyszczonej, zimnej, słodkiej, wody ze studni kręgowych, zbiorników wielkogabarytowych oraz studni rurowych – pod warunkiem, że ich średnica wewnętrzna na to pozwala. Pompa MULTI DIVER EVO z uwagi na wytwarzane wysokie ciśnienie wody, kompaktową budowę i łatwość montażu pozwala na zastosowanie jej do podlewania.



Cechy

- Wielostopniowa
- **Wysokie ciśnienie pompowanej wody**
- Wbudowany sterownik elektroniczny, który powoduje, że pompa pracuje, jak hydrofor. W pełni automatycznie bez dodatkowego wyposażenia, jak zbiornik czy włącznik ciśnieniowy
- Posiada wbudowane zabezpieczenie przed:
 - * suchobiegiem
 - * zbyt częstym jej załączaniem w przypadku, gdy instalacja tłoczna posiada nieszczelność
- Wbudowany zawór zwrotny
- Kabel zasilający zakończony wtyczką
- W zestawie z pompą dołączone są:
 - ☞ Króciec tłoczny 1 cal
 - ☞ Króciec tłoczny 3/4 cala
 - ☞ Sznurek do podwieszania pompy

Dane techniczne


➤ Maks. temperatura wody	35°C
➤ Maks. głębokość zanurzenia	4 m
➤ Długość kabla zasilającego	15 m
➤ Maks. wielkość zanieczyszczeń	1 mm
➤ Maks. ilość uruchomień	20/godzinę
➤ Stopień ochrony	IP X8
➤ Prędkość obrotowa silnika	2900 obr /min
➤ Klasa izolacji	B

Wykonanie materiałowe


✓ Obudowa silnika	technopolimer
✓ Korpus pompy	stal nierdzewna
✓ Dławica mechaniczna	ceramika/grafit
✓ Wirniki	noryl
✓ Dyfuzory	noryl
✓ Sito ssące	technopolimer

Tabela i wykres parametrów

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	RP-Ø Wyjście tłoczne [cal]	H Wysokość pompy [mm]	A Średnica pompy [mm]	Waga pompy [kg]
MULTI DIVER 1000 EVO	105	35	0,85	230	4	GW 1"	515	150	11
MULTI DIVER 1200 EVO	105	45	1,1	230	5	GW 1"	535	150	12

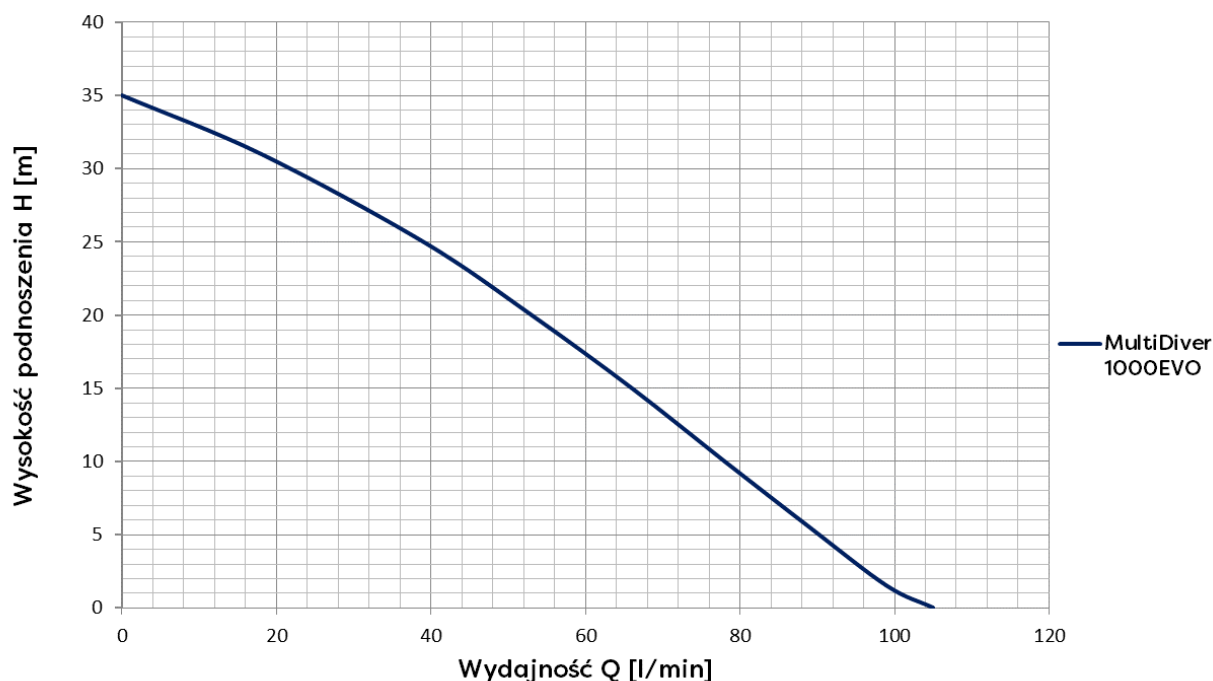

Model pompy	Moc silnika (kW)	Wydajność (Q)									
		m³/h	0,0	1,1	2,3	3,2	4,0	4,7	5,3	5,9	6,3
		l/min	0	18	39	53	66	78	89	99	105
MULTI DIVER 1000 EVO	0,85	H(m)	35	31	25	20	15	10	5,5	1,5	0

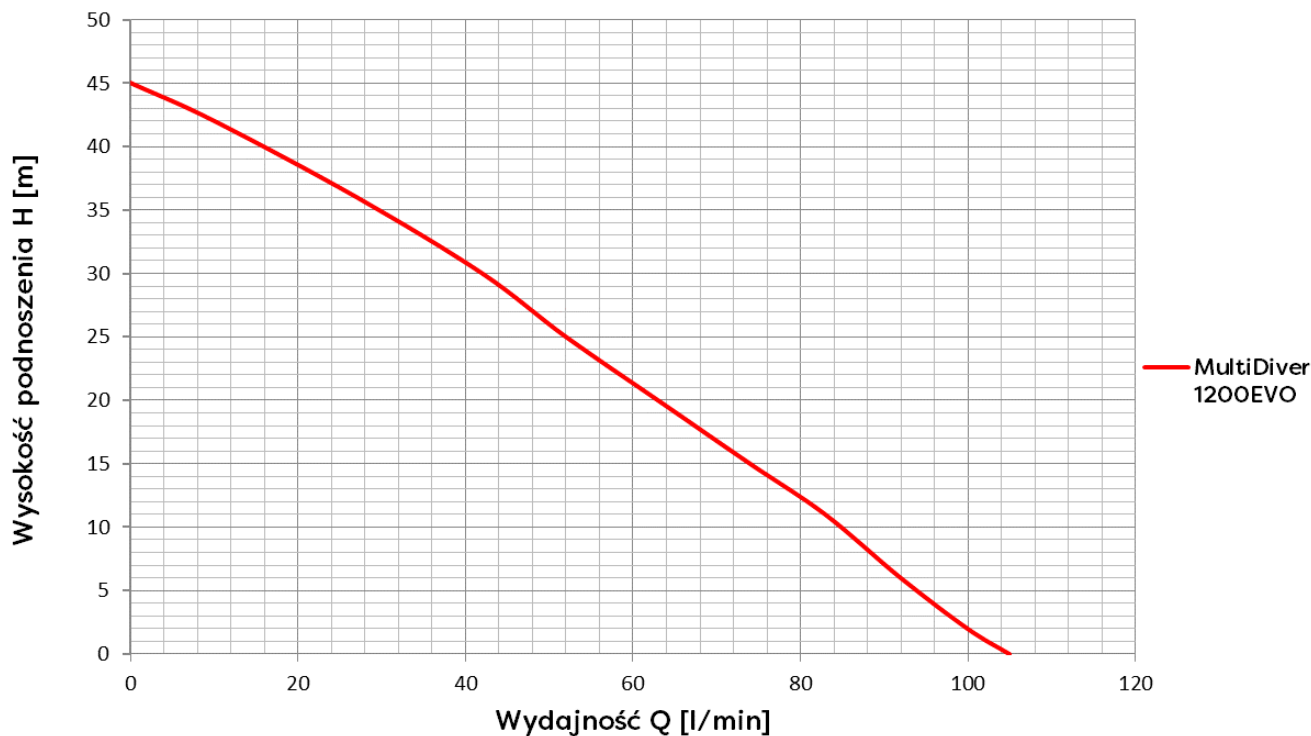

Model pompy	Moc silnika (kW)	Wydajność (Q)											
		m ³ /h	0,0	0,6	1,6	2,5	3,1	3,8	4,4	5,0	5,5	6,0	6,3
		l/min	0	10	27	42	52	63	74	83	92	100	105
MULTI DIVER 1200 EVO	1,1	H(m)	45	42	36	30	25	20	15	11	6	2	0

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu i instalacją, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 03/2025