



Omnigena

PREMIUM

Karta Katalogowa Produktu

pompa odwodnieniowa

WQ 50 QDFU 530 PROFESSIONAL

Zatapialna pompa WQ 50 QDFU 530 PROFESSIONAL przeznaczona jest do wypompowywania wody opadowej, rzecznej, technologicznej, zanieczyszczonej elementami stałymi pochodzenia organicznego i mineralnego.

Przystosowana do trudniejszych warunków pracy przy odwadnianiu pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych może pompować wodę zimną, słodką z zawartością piachu, błota, szlamu, osadów, również ściekową z kanalizacji zawierających odpady organiczne.



Cechy:

- Wysoka wydajność hydrauliczna
- Wzmocniony, o podwyższonej odporności na ścieranie wirnik
- Uzwojenie silnika chłodzone jest przez opływającą go pompowaną wodą, co pozwala na to, że można wypompować wodę aż do poziomu górnej krawędzi kosza ssącego
- Króciec tłoczny umieszczony na pokrywie górnej, co zredukowało jej wymiary zewnętrzne
- Przystosowana do współpracy z elastycznym węzłem tłocznym lub do podłączenia z użyciem rury sztywnej
- Sterownik pływakowy sterujący pracą pompy w zależności od poziomu medium w źródle
- Łatwa konserwacja
- Wbudowana w uzwojenie termiczna ochrona silnika
- Mocna konstrukcja
- **Dodatkowo wyposażona w króciec z gwintem zewnętrznym 2"**



Dane techniczne

Maks. temperatura wody	35°C
Maks. głębokość zanurzenia	4m
Pozycja pracy	pionowa
Długość kabla	10m
Stopień ochrony	IP 68
Klasa izolacji	B

Wykonanie materiałowe

Obudowa silnika	stop aluminium
Wirnik pompy	stal nierdzewna/kauczuk nitrylowy
Sito ssące	stal emaliowana
Dławice mechaniczne	węglik krzemu-grafit
	grafit-ceramika



Omnigena
PREMIUM

Omnigena Sp.j.
Święcice, ul. Pozytywki 7,
05-860 Płochocin, Polska

+48 22 722 22 22

sprzedaz@omnigena.pl

omnigena.pl



Omnigena

PREMIUM

Karta Katalogowa Produktu


pompa odwodnieniowa

WQ 50 QDFU 530 PROFESSIONAL

Tabela parametrów

Model	Q max	H max	P	U	I	RP-Ø	Waga
pompy	Wydajność	Wysokość podnoszenia	Moc silnika	Napięcie	Prąd	Wyjście tłoczne	pompy
	[l/min]	[m]	[kW]	[V]	[A]	[cal]	[kg]
WQ 50 QDFU 530 PROFESSIONAL	250	11	0,53	230	2,5	2"	12

Wykres

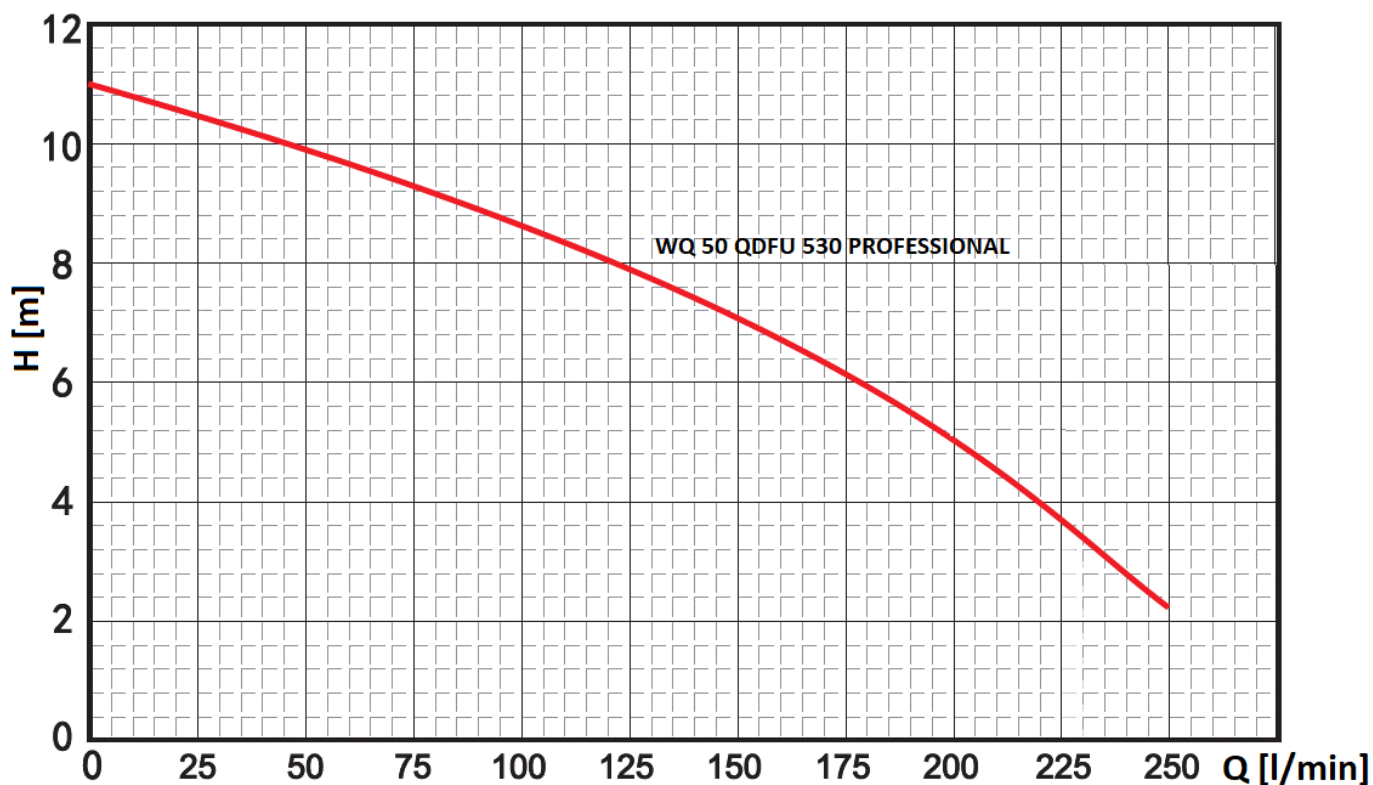

Omnigena
PREMIUM

Omnigena Sp.j.
Święcice, ul. Pozytywki 7,
05-860 Płochocin, Polska

+48 22 722 22 22

sprzedaz@omnigena.pl

omnigena.pl



Omnigena


PREMIUM

Karta Katalogowa Produktu

pompa odwodnieniowa

WQ 50 QDFU 530 PROFESSIONAL

Rysunek wymiarowy

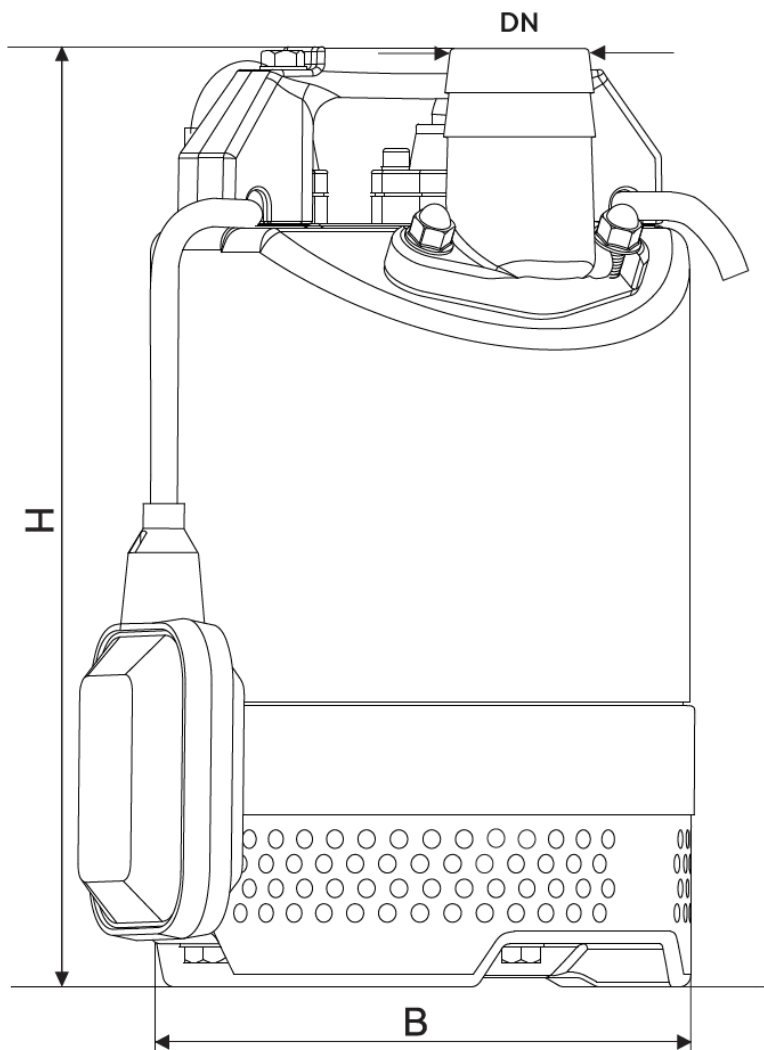

Wymiary	H	B
	[mm]	[mm]
WQ 50 QDFU 530 PROFESSIONAL	305	185

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu i instalacją, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 05/2025



Omnigena
PREMIUM

Omnigena Sp.j.
Święcice, ul. Pozytywki 7,
05-860 Płochocin, Polska

+48 22 722 22 22

sprzedaz@omnigena.pl

omnigena.pl