

Zatapialne pompy membranowe DOROTA przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej, słodkiej wody. Pompy DOROTA z uwagi na wytwarzane wysokie ciśnienie wody, kompaktową budowę i łatwy montaż pozwala na zastosowanie jej do podlewania.



Cechy

- Wysokie ciśnienie pompowanej wody
- Małe gabaryty pompy
- Możliwość instalacji w zbiornikach o średnicy od 125 mm
- Budowa monoblokowa
- Kabel z wtyczką
- Lekka
- Wytrzymała

Dane techniczne


➤ Maks. temperatura wody	35°C
➤ Maks. głębokość zanurzenia	4 m
➤ Pozycja pracy	dowolna
➤ Maks. wielkość zanieczyszczeń	1 mm
➤ Długość kabla zasilającego	10 m
➤ Stopień ochrony	IP 68
➤ Klasa izolacji	B

Wykonanie materiałowe

✓ Obudowa pompy	aluminium
✓ Trzpień	stal

Tabela parametrów

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	RP-Ø Wyjście tłoczne [cal]	Wqż Polecana średnica [mm]	H Wysokość pompy [mm]	A Średnica pompy [mm]	Waga [kg]
DOROTA	20	70	0,25	230	3.2	GW 1/4"	18	273	104	3.2

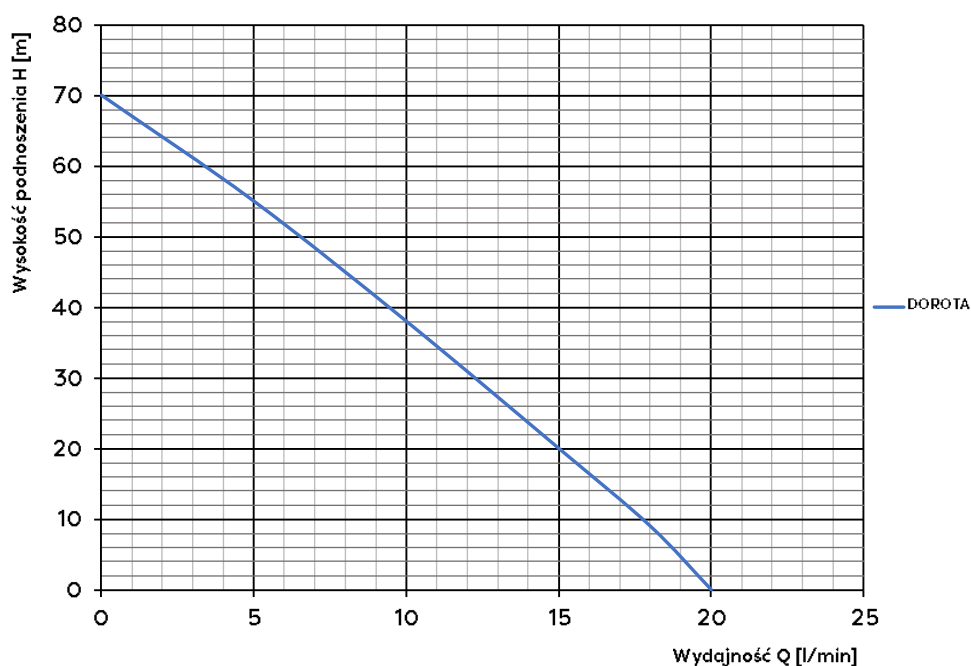

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. W celu weryfikacji parametrów danej serii należy je sprawdzić na tabliczce znamionowej urządzenia. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu tłocznym bez uwzględnienia czynników zewnętrznych, np. oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może nastąpić różnica +/- 10 %, od wartości podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Wersja 01/2026