

Karta Katalogowa Produktu

pompa zatapialna z rozdrabniaczem

WQ 12-30-2,2 PREMIUM

Zatapialna pompa WQ 12-30-2,2 PREMIUM przeznaczona jest do tłoczenia wody brudnej, technologicznej, ściekowej, zanieczyszczonej elementami stałymi pochodzenia organicznego. Może pompować szambo, wodę szarą, zimną, słodką bez elementów szlifujących. Pompa sygnowana znakiem PREMIUM wyróżnia się najwyższym standardem wykonania przy użyciu najlepszych dostępnych na rynku materiałów.



Cechy

- Podwójna dławica mechaniczna w komorze olejowej
- Skuteczny system rozdrabniający zanieczyszczenia
- Przystosowana do współpracy z elastycznym węzłem tłocznym lub połączenia rury sztywnej
- Prosta konstrukcja - łatwa konserwacja
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu, które zabezpiecza silnik przed przegrzaniem



Dane techniczne

➤ Maks temperatura wody	35°C
➤ Maks. głębokość zanurzenia	4 m
➤ Pozycja pracy	pionowa
➤ Długość kabla	10 m
➤ System rozdrabniający	TAK
➤ Stopień ochrony	IP 68
➤ Klasa izolacji	B


Wykonanie materiałowe

✓ Obudowa silnika	żeliwo
✓ Wirnik	stal nierdzewna
✓ Korpus pompy	żeliwo
✓ Podstawa	żeliwo
✓ System rozdrabniający	stal nierdzewna
✓ Podwójna dławica mechaniczna	węglik krzemu-grafit /węglik krzemu -węglik krzemu

Tabela parametrów

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	Wąż Polecana średnica [mm]	RP-Ø Wyjście tłoczne [cal]	Wymiary Dł x Szer x Wys [cm]	Waga z/bez opak [kg]
WQ 12-30-2,2 PREMIUM	180	32	2,2	400	5,5	65	GW 2"	30,5x24x50	46,5/42,5

Wykres

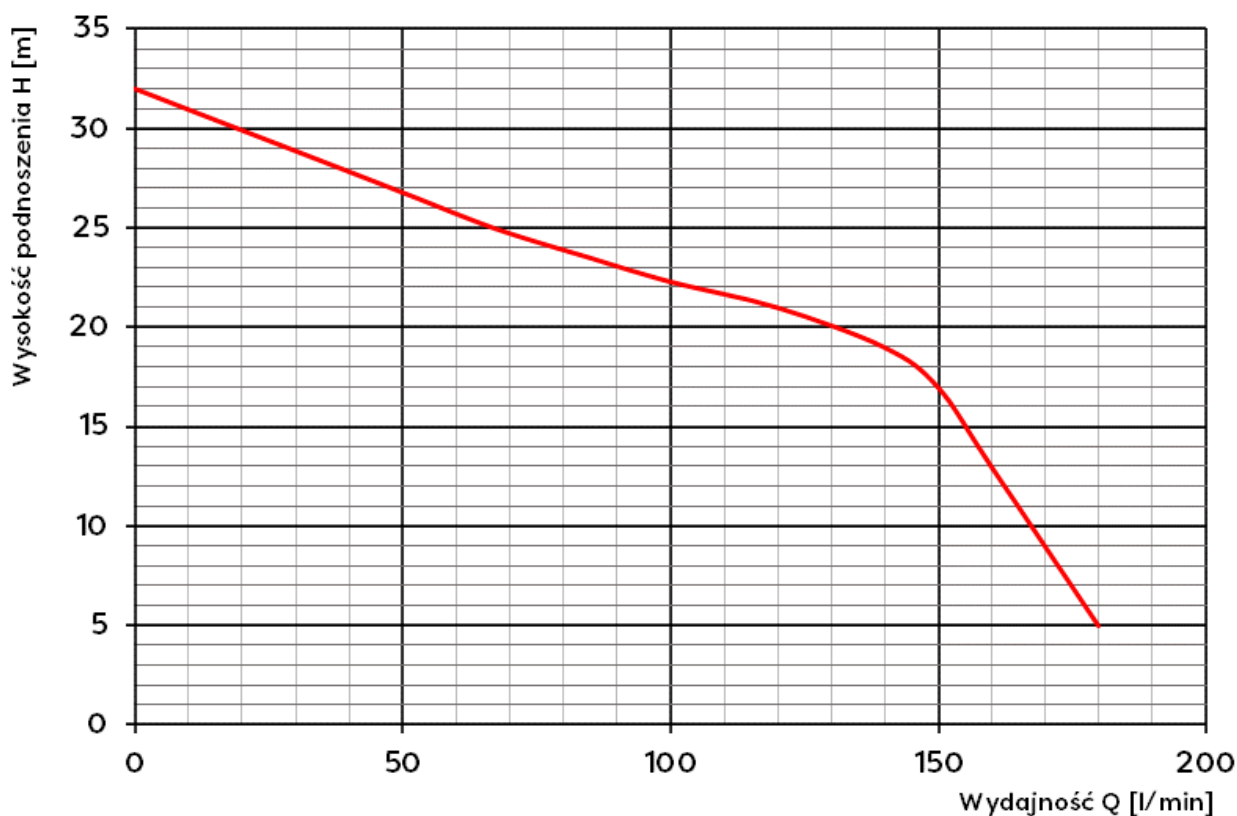

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Podawana na tabliczce znamionowej maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Przed instalacją należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza pompy. Wersja 01/2026