

Pompa zatapialne MAXI DIVER 1200, przeznaczone są do tłoczenia czystej oraz lekko zanieczyszczonej, zimnej, słodkiej, wody ze studni kręgowych, zbiorników wielkogabarytowych oraz studni rurowych – pod warunkiem, że ich średnica wewnętrzna na to pozwala. Pompa MAXI DIVER 1200 z uwagi na wytwarzane wysokie ciśnienie wody, kompaktową budowę i łatwość montażu pozwala na zastosowanie jej do podlewania.



Cechy

- Wielostopniowa
- **Wysokie ciśnienie pompowanej wody**
- Wbudowany sterownik elektroniczny, który powoduje, że pompa pracuje, jak hydrofor. W pełni automatycznie bez dodatkowego wyposażenia, jak zbiornik czy włącznik ciśnieniowy
- Posiada wbudowane zabezpieczenie przed:
 - suchobiegiem
 - zbyt częstym jej załączaniem w przypadku, gdy instalacja tłoczna posiada nieszczelność
- Wbudowany zawór zwrotny
- Kabel zasilający zakończony wtyczką
- W zestawie z pompą dołączone są:
 - Króciec tłoczny 1 cal
 - Króciec tłoczny 3/4 cala
 - zabezpieczenie termiczne "termik" wbudowany w uzwojenie silnika

Dane techniczne


➤ Maks. temperatura wody	35°C
➤ Maks. głębokość zanurzenia	4 m
➤ Długość kabla zasilającego	10 m
➤ Maks. wielkość zanieczyszczeń	1 mm
➤ Maks. ilość uruchomień	20/godzinę
➤ Stopień ochrony	IP 68
➤ Prędkość obrotowa silnika	2850 obr /min
➤ Klasa izolacji	B

Wykonanie materiałowe

✓ Obudowa silnika	technopolimer
✓ Korpus pompy	stal nierdzewna
✓ Dławica mechaniczna	ceramika/grafit
✓ Wirniki	noryl
✓ Dyfuzory	noryl
✓ Sito ssące	technopolimer

Tabela i wykres parametrów

TYP POMPY	Wydaj- ność Qmax [l/min]	Podno- szenie Hmax [m]	Moc silnika [kW]	Napięcie [V] / częstotliwość zasilania	Kabel fabryczny[m]	Średnica Króćca	Waga pompy [kg]	Wymiary pompy szer / wys [mm]
Maxi DIVER 1200	137	46	1,2	230/50Hz	10	1"	9,8	174x426

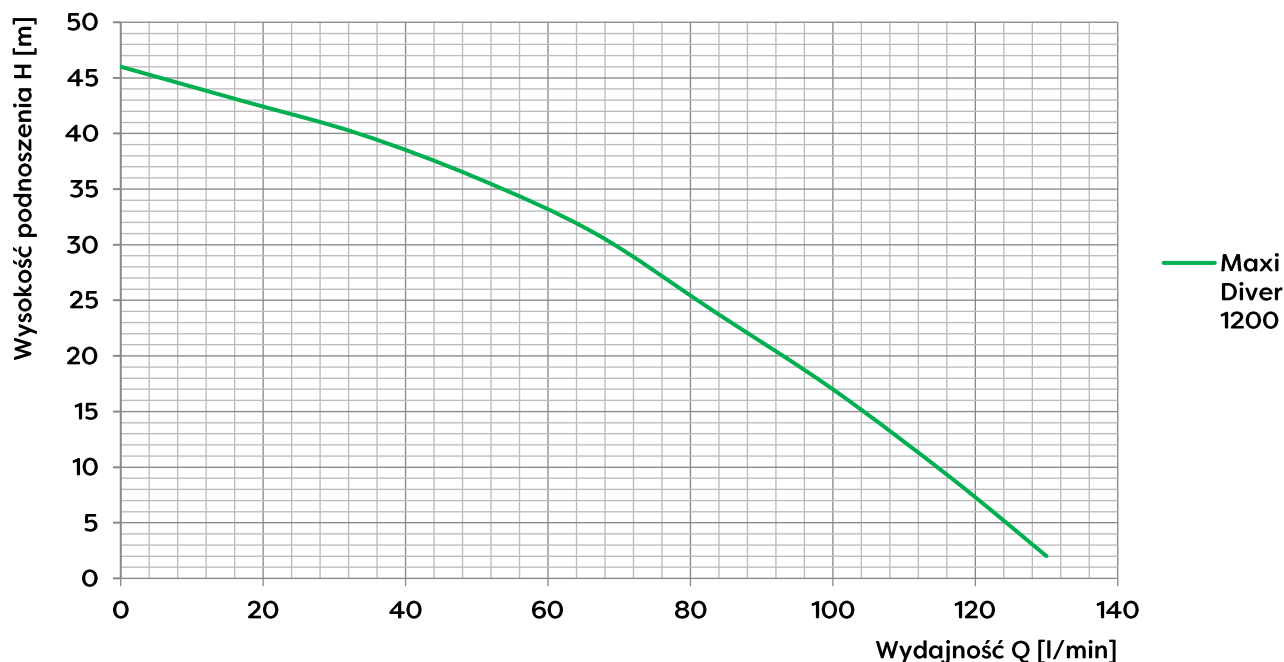

Model pompy	Moc sil- nika [kW]	Wydajność (Q)									
		m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	7,8
		l/min	0	17	33	50	67	83	100	117	130
Maxi Diver 1200	1,2	H [m]	46	43	40	36	31	24	17	9	2

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu i instalacją, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza.

Karta Katalogowa Produktu pompy zatapialne serii **MAXI DIVER 1200**

Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 07/2025